Pilové plátky pro kmitací pily

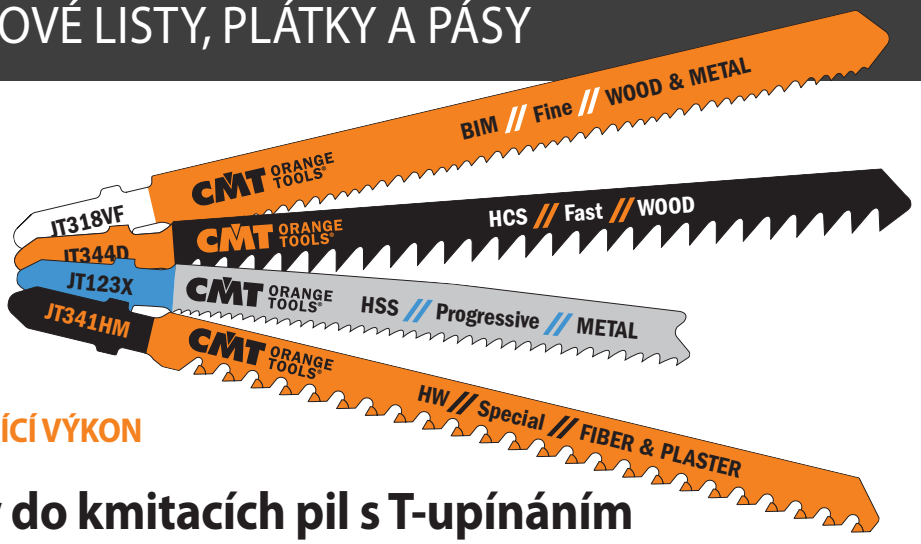

KVALITNÍ NÁSTROJE PRO VYNIKAJÍCÍ VÝKON

Výkonné pilové plátky do kmitacích pil s T-upínáním

Pilové plátky CMT jsou vyráběny nejnovějšími technologickými postupy na nejmodernějších strojích. Tyto pilové plátky jsou speciálně určeny pro přesné řezy měkkého i tvrdého dřeva, překližky, OSB desek, laminátů, plastů, plexiskla, kovů, železných a neželezných materiálů, hliníku, laminátu a nerezové oceli. Jsou vyráběny ze tří druhů materiálů.

Geometrie zubů je důležitá!

Frézované a rozvedené zuby
Vhodné na rychlé hrubé řezy do měkkého / tvrdého dřeva, hliníku, plastů a neželezných kovů.

Frézované a zvlněné zuby
Vhodné pro jemné rovné řezy do překližky, měkké oceli, hliníku, neželezných kovů a plastů.

Broušené a rozvedené zuby
Vhodné pro rychlé řezy ve dřevě.

Broušený úhel hřbetu a ozubení
Vhodné pro jemné a hladké řezy dřeva a plastu.

HCS **HCS uhlíková ocel -** Vhodné pro řezání měkkých dřevěných materiálů, dřevovláknitých desek a měkkých plastů. Výhodou plátků z materiálů HCS je nízká cena.

HSS **HSS rychlořezná ocel -** Hloubkově kalená vysokovýkonná ocel pro řezání tvrdších materiálů jako jsou kovy, neželezné kovy a barevné kovy.

BIM 8% Co **BIM Bimetal -** Flexibilní spojení HCS a HSS ocelí dodává velkou pružnost pilovému plátku. Vhodné pro řezání tvrdého dřeva, abrazivních dřevěných materiálů, tvrdých plastů a tvrdších materiálů jako jsou neželezné a železné kovy. Mnohem vyšší životnost než u plátků HCS a HSS. Velmi dobrý poměr výkon/cena.

HW **HW tvrdokovové zuby -** Používá se u pilových plátků pro řezání cementovláknitých desek, cihel a pórobetonu.

Průvodce výběru nejvhodnějšího pilového plátku

Druh	Materiál	Tloušťka materiálu	Řada	Jemný rovný řez	Hrubý rovný řez	Jemné řezy do oblouku	Hrubé řezy do oblouku
DŘEVO	Měkké dřevo	1,5-15	Fine			C-JT101A0	
		2-15	Basic			C-JT119B0	
		3-65	Fine, Splinter-Free	C-JT234X			
		3-30	Fine	C-JT101B			
		3-30	Fine, Splinter-Free	C-JT101BR			
		4-60	Basic		C-JT111C		
		5-60	Fast		C-JT144D		C-JT244D / C-JT244DDC
		5-100	Fast		C-JT344D		
		7-55	Fine	C-JT101D			
		7-65	Fine	C-JT301CD / C-JT318VF			
	Tvrdé dřevo	1,5-15	Fine			C-JT101A0	
		3-30	Fine	C-JT101B			
		3-30	Fine, Splinter-Free	C-JT101BR			
		3-65	Fine, Splinter-Free	C-JT234X			
		5-60	Fast		C-JT144D		C-JT244D / C-JT244DDC
		5-100	Fast		C-JT344D		
		7-55	Fine	C-JT101D			
		7-65	Fine	C-JT301CD / C-JT318VF			
	OSB deska	2-15	Basic			C-JT119B0	
		3-30	Fine	C-JT101B			
		4-60	Basic		C-JT111C		
		5-60	Fast		C-JT144D		C-JT244D / C-JT244DDC
		7-55	Fine	C-JT101D / C-JT318VF			
	Překližka	1,5-15	Fine			C-JT101A0	
		2-15	Basic			C-JT119B0	
		3-30	Fine	C-JT101B			
		3-30	Fine, Splinter-Free	C-JT101BR			
		3-65	Fine, Splinter-Free	C-JT234X / C-JT318VF			
		4-60	Basic		C-JT111C		
		5-60	Fast		C-JT144D		C-JT244D / C-JT244DDC
		5-100	Fast		C-JT344D		
		7-55	Fine	C-JT101D / C-JT318VF			
	Stavební dřevo	<30	Fine	C-JT101B			
		3-65	Fine, Splinter-Free	C-JT234X			
		<100	Fast		C-JT344D		
		<135	Fast		C-JT144D		
	Dřevotřískové desky	2-15	Basic			C-JT119B0	
		3-30	Fine	C-JT101B		C-JT101A0	
		3-65	Fine, Splinter-Free	C-JT234X / C-JT318VF			
		4-60	Basic		C-JT111C		
		5-60	Fast		C-JT144D		C-JT244D / C-JT244DDC
	Lamino desky, kuchyňské pracovní desky	1,5-15	Fine			C-JT101A0	
		1,5-15	Fine, Long Life	C-JT101BIF			
		3-30	Fine	C-JT101B			
		3-30	Fine, Splinter-Free	C-JT101BR			
		3-65	Fine, Splinter-Free	C-JT234X			
KOV	Plechy	1-3	Basic	C-JT118A		C-JT218A	
		1,5-10	Fast, Long Life	C-JT123X / C-JT318VF			
		2,5-6	Basic	C-JT118B			
	Hliník, neželezné kovy	<30	Fast	C-JT127D			
		1,5-10	Fast	C-JT123X / C-JT318VF			
	Trubky	<30	Fast	C-JT123X / C-JT318VF			
	Nerezové plechy	1,5-3	Fast	C-JT123X / C-JT318VF			
	Sendvičový mat.	<120	Fast, Flexible	C-JT718BF			
PLAST	Lamináty, plasty (PP, PE, PVC, PA, PS)	<30	Fast	C-JT127D			
		<30	Fine	C-JT101D			
		<30	Fast	C-JT123X			
		7-65	Fine	C-JT301CD / C-JT318VF			
SPECIÁL	Sádrokarton	5-50	Special		JT141HM		
		5-80	Special		JT341HM		
	GRP (sklolam.)	<80	Special		JT341HM		
	Vláknocem. desky	5-50	Special		JT141HM		
		5-50	Special		JT341HM		

Symboly:

- GREAT VALUE — Výborný poměr výkon/cena
- LONG LIFE — Plátky s dlouhou životností
- FINE CUT — Jemné řezy
- FINE SURFACE CUT — Jemné řezy na povrchu
- SPLINTER FREE CUT — Jemné řezy bez otřepu
- BASIC CUT — Univerzální řezy
- FAST CUT — Rychlé řezy
- EASY CUT — Snadné řezy bez námahy
- DUO CUT — Oboustranné ostří

l - délka ozubení
L - celková délka
TS - rozteč zubů
TPI - počet zubů na 1“

Uvedené ceny jsou ceníkové.
Barva produktů se může lišit.

Univerzální a rychlý řez dřeva

l - délka ozubení L - celková délka
TS - rozteč zubů TPI - počet zubů na 1"

C-JT119BO

Balení	l	L	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	50	76	2	12	C-JT119BO-5	48	59

Pro řezy do oblouku.
Materiál: měkké dřevo (2 - 15 mm), překližka, OSB desky.

C-JT111C

Balení	l	L	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	75	100	3	8	C-JT111C-5	50	61

Pro rychlé hrubé řezy.
Materiál: měkké dřevo (4 - 60 mm), překližka, OSB desky.

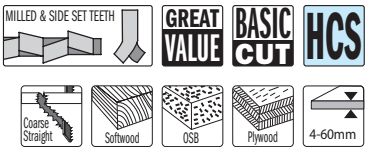

C-JT144D

Balení	l	L	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	75	100	4	6	C-JT144D-5	71	86
25ks	75	100	4	6	C-JT144D-25	288	349
100ks	75	100	4	6	C-JT144D-100	1 081	1 309

Pro rychlé hrubé a rovné řezy. Zanořovací.
Materiál: měkké/tvrdé dřevo (5 - 60 mm), překližka, OSB desky.

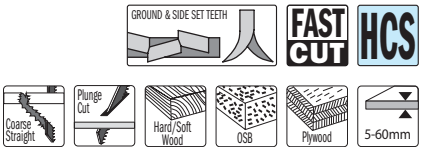

C-JT244D

Balení	l	L	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	75	100	4	6	C-JT244D-5	71	86

Pro rychlé hrubé řezy do oblouku. Zanořovací.
Materiál: měkké/tvrdé dřevo (5 - 60 mm), překližka, OSB desky.

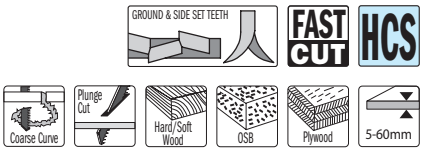

C-JT244DDC

Balení	l	L	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	75	100	4	6	C-JT244DDC-5	84	102

Pro rychlé hrubé řezy do oblouku. Zanořovací.
Materiál: měkké/tvrdé dřevo (5 - 60 mm), překližka, OSB desky.
Vhodné také pro rychlé oboustranné řezy.

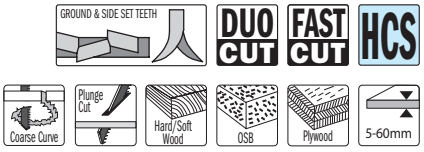

C-JT344D

Balení	l	L	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	110	132	4	6	C-JT344D-5	103	125

Pro rychlé hrubé a rovné řezy.
Materiál: měkké/tvrdé dřevo (5 - 100 mm), stavební dřevo, překližka, OSB desky.

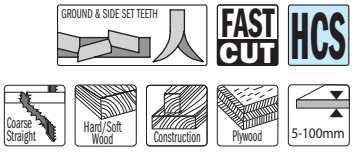

C-JT744D-3

Balení	l	L	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	€ bez DPH
3ks	155	180	4	6	C-JT744D-3	114	138

Pro rychlé hrubé a rovné řezy.
Materiál: měkké/tvrdé dřevo (5 - 135 mm), stavební dřevo, sendvičový materiál.

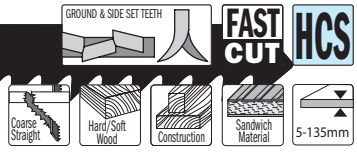

Jemný řez dřeva, laminátů a plastů

I - délka ozubení L - celková délka
TS - rozteč zubů TPI - počet zubů na 1"

C-JT101AO

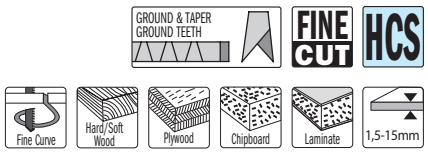

Balení	l	L	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	50	76	1,4	20	C-JT101AO-5	93	113

Pro jemné řezy do oblouku a dokončovací práce na obou stranách povrchu.
Materiál: měkké/tvrdé dřevo (1,5 - 15 mm), překližka, MDF, oboustranný laminát.

C-JT101B

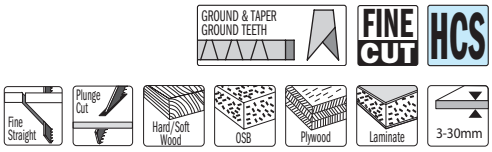

Balení	l	L	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	75	100	2,5	10	C-JT101B-5	73	89
25ks	75	100	2,5	10	C-JT101B-25	336	407

Pro jemné rovné řezy. Zanořovací.
Materiál: měkké/tvrdé dřevo (3 - 30 mm), překližka, OSB desky, plasty.

C-JT101BR



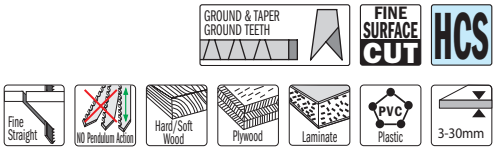

Balení	l	L	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	75	100	2,5	10	C-JT101BR-5	86	105
25ks	75	100	2,5	10	C-JT101BR-25	376	455

Pro jemné rovné řezy a dokončovací práce na povrchu. Reverzní zub.
Materiál: měkké/tvrdé dřevo (3 - 30 mm), překližka, lamino, plasty.

C-JT101D

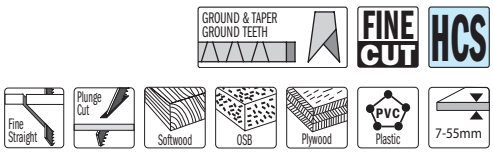

Balení	l	L	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	75	100	4	6	C-JT101D-5	85	103

Pro rovné řezy. Zanořovací.
Materiál: měkké/tvrdé dřevo (7 - 55 mm), překližka, OSB desky, plast.

C-JT301CD



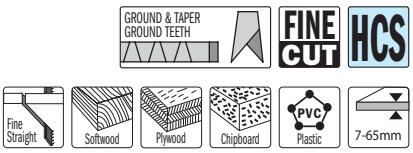

Balení	l	L	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	90	116	3	8	C-JT301CD-5	103	125

Pro rovné řezy a jemné dokončovací práce.
Materiál: měkké/tvrdé dřevo (7 - 65 mm), překližka, lamináty, plasty.

C-JT234X

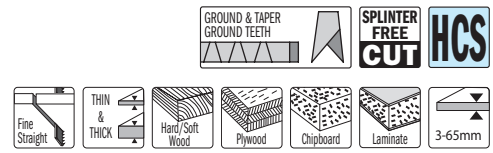

Balení	l	L	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	90	116	2-3	8-12	C-JT234X-5	149	181

Pro extra čisté, rovné řezy bez otřepů.
Materiál: měkké/tvrdé dřevo (3 - 65 mm), překližka, OSB desky, lamináty, dřevotříska, lamino.

C-JT101BIF

Balení	l	L	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	58	83	1,7	15	C-JT101BIF-5	165	200

Pro extra čisté, rovné řezy bez otřepů.
Materiál: speciálně pro všechny lamináty, multiplexní desky, lamino podlahy (laminát) (1,5 - 15 mm).

+420 220 950 910
www.igm.cz
Uvedené ceny jsou ceníkové.
Barva produktů se může lišit.

Dřevo a kov

I - délka ozubení L - celková délka
TS - rozteč zubů TPI - počet zubů na 1"

C-JT318VF

JT318VF — CMT ORANGE TOOLS — BIM // Fine // WOOD & METAL



Balení	l	L	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	132	100	1,7-2,6	10-15	C-JT318VF-5	202	245

Na rovné řezy ve dřevě s hřebíky či kovem, řeže také dřevotřísku, laminát (<60 mm), plech, hliníkové profily (3-18 mm), plasty a epoxidovou pryskyřici vyztuženou skleněným vláknem (<60 mm).

Jedním plátkem pokryjete práci na různých materiálech.

Pro železné a neželezné kovy a plasty

I - délka ozubení L - celková délka
TS - rozteč zubů TPI - počet zubů na 1"

C-JT118A

JT118A — CMT ORANGE TOOLS — HSS // METAL

Balení	l	L	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	50	76	1,2	21	C-JT118A-5	85	103

Pro rovné řezy tenkých materiálů.
Materiál: plech, železné a neželezné kovy (1 - 3 mm).

C-JT218A

JT218A — CMT ORANGE TOOLS — HSS // METAL

Balení	l	L	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	50	76	1,2	21	C-JT218A-5	94	114

Pro řezy do oblouku na tenkých materiálech.
Materiál: plech, železné a neželezné kovy (1 - 3 mm).

C-JT118B

JT118B — CMT ORANGE TOOLS — HSS // METAL

Balení	l	L	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	50	76	2	12	C-JT118B-5	85	103

Pro rovné řezy.
Materiál: silnější plech, železné a neželezné kovy (2,5 - 6 mm).

C-JT123X

JT123X — CMT ORANGE TOOLS — HSS // Progressive // METAL

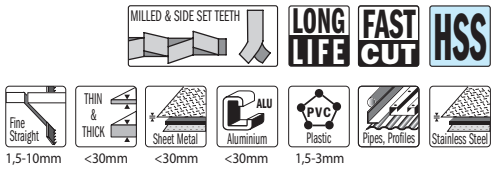

Balení	l	L	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	75	100	1,2-2,6	10-21	C-JT123X-5	120	146

Pro rovné řezy tenkých i silných materiálů.
Materiál: plech (1,5 - 10 mm), trubky, profily z plastů a hliníku (průměr <30 mm), nerezová ocel (1,5 - 3 mm).

C-JT127D

JT127D — CMT ORANGE TOOLS — HSS // Special // ALU

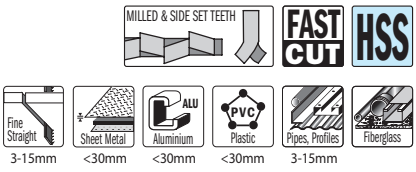

Balení	l	L	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	75	100	3	8	C-JT127D-5	104	126

Pro rychlé řezání.
Materiál: hliník (3- 15 mm), trubky i profily (průměr <30 mm) z plastu a sklolaminátu.

C-JT718BF

JT718BF — CMT ORANGE TOOLS — BIM // Flexible // METAL-SANDWICH



Balení	l	L	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
3ks	160	185	1,8	14	C-JT718BF-3	204	247

Speciálně pro řezy sendvičového materiálu (<120 mm).

Řezání sádrokartonu a cementovláknitých desek

l - délka ozubení L - celková délka
TS - rozteč zubů TPI - počet zubů na 1"

C-JT141HM-3



Balení	l	L	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
3ks	75	100	4,3	6	C-JT141HM-3	345	418

Sádrokarton, cementovláknité desky (<50 mm). Silnostěnné plastové desky (5-20 mm), MDF, HDF.

C-JT341HM-3



Balení	l	L	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
3ks	110	132	4,3	6	C-JT341HM-3	371	449

Sádrokarton, cementovláknité desky (<80 mm). Silnostěnné plastové desky (5-50 mm), MDF, HDF.

CMT Sada pilových plátků do kmitací pily, 16 ks

2 ks JT144D HCS



Pro rychlé hrubé a rovné řezy. Zanořovací. Materiál: měkké/tvrdé dřevo (5 - 60 mm), překližka, OSB desky.

2 ks JT101B HCS

Pro jemné rovné řezy. Zanořovací. Materiál: měkké/tvrdé dřevo (3 - 30 mm), překližka, OSB desky, plasty.

2 ks JT101BR HCS

Pro jemné rovné řezy a dokončovací práce na povrchu. Reverzní zub.
Materiál: měkké/tvrdé dřevo (3 - 30 mm), překližka, lamino, plasty.

1 ks JT101BIF BIM



Pro extra čisté, rovné řezy bez otřepů. Materiál: speciálně pro všechny lamináty, multiplexní desky, lamino podlahy (laminát) (1,5 - 15 mm).

1 ks JT101AO HCS

Pro jemné řezy do oblouku a dokončovací práce na obou stranách povrchu.
Materiál: měkké/tvrdé dřevo (1,5 - 15 mm), překližka, MDF, oboustranný laminát.

1 ks JT141HM HW



Sádrokarton, cementovláknité desky (<50 mm). Silnostěnné plastové desky (5-20 mm), MDF, HDF.

1 ks JT123X HSS

Pro rovné řezy tenkých i silných materiálů. Materiál: plech (1,5 - 10 mm), trubky, profily z plastů a hliníku (průměr <30 mm), nerezová ocel (1,5 - 3 mm).

2 ks JT118A HSS

Pro rovné řezy tenkých materiálů. Materiál: plech, železné a neželezné kovy (1 - 3 mm).

2 ks JT118B HSS

Pro rovné řezy. Materiál: silnější plech, železné a neželezné kovy (2,5 - 6 mm).

2 ks JT218A HSS

Pro řezy do oblouku na tenkých materiálech. Materiál: plech, železné a neželezné kovy (1 - 3 mm).

CMT ORANGE TOOLS™

Sada 16 pilových plátků se skládá z nejpopulárnějších plátků pro různá použití.

- Dřevo a trámy (rovné, šikmé, hrubé a jemné řezy.
- Sádrokarton, cementotřískové desky, epoxidová pryskyřice a materiály jako Eternit®.
- Kovy a silný nebo tenký plech.
- Nerezová ocel.
- Hliník a plast.

Jednou sadou pokryjete práci na různých materiálech.

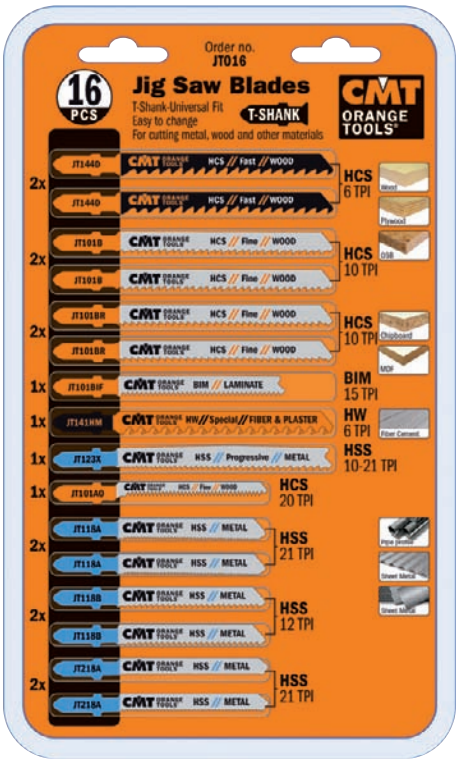

Popis	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
Sada 16 ks	C-JT016	304	368

Uvedené ceny jsou ceníkové.
Barva produktů se může lišit.

Pilové plátky pro ocasky

NON-STICK ORANGE SHIELD COATING ®

Nepřilnavý oranžový povrch.
Eliminuje zahřívání plátku, redukuje napalování pryskyřice a chrání před korozí.
Vhodné na všechny druhy dřeva včetně mokrého.

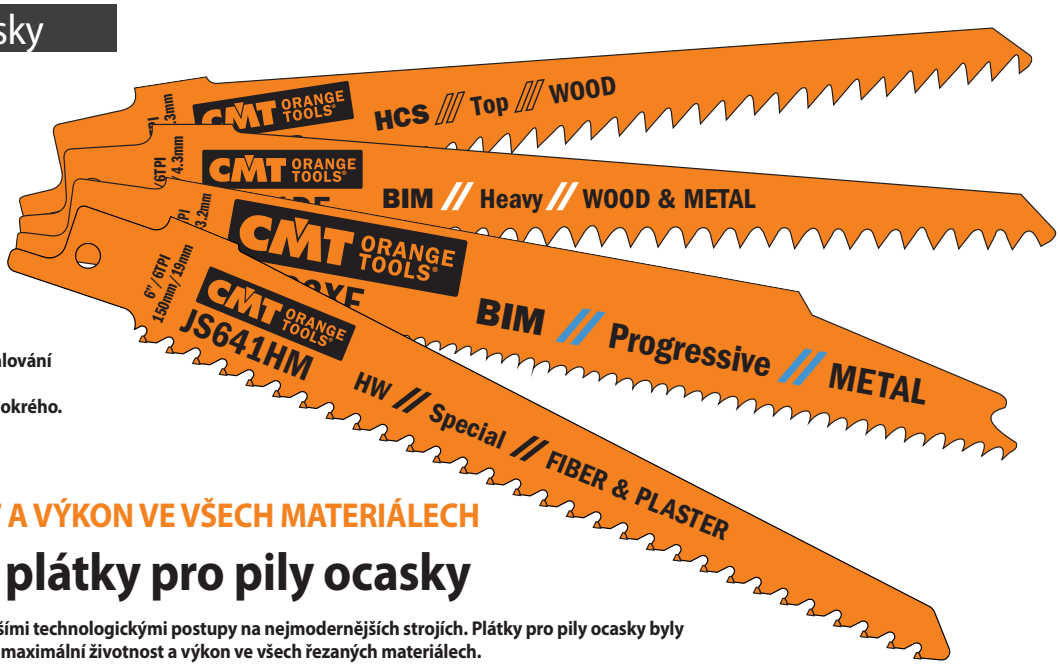

MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST A VÝKON VE VŠECH MATERIÁLECH

Výkonné pilové plátky pro pily ocasky

Pilové plátky CMT jsou vyráběny nejnovějšími technologickými postupy na nejmodernějších strojích. Plátky pro pily ocasky byly speciálně navrženy tak, aby byla zajištěna maximální životnost a výkon ve všech řezaných materiálech.

Geometrie zubů je důležitá!

Frézované a zvlněné zuby
Vhodné pro jemné rovné řezy do překližky, měkké oceli, hliníku, neželezných kovů a plastů.

Broušené a rozvedené zuby
Vhodné pro rychlé řezy ve dřevě.

Broušený úhel hřbetu a ozubení
Vhodné pro jemné a hladké řezy dřeva a plastu.

HCS uhlíková ocel - Vhodné pro řezání měkkých dřevěných materiálů, dřevovláknitých desek a měkkých plastů. Výhodou plátků z materiálů HCS je nízká cena.

BIM Bimetal - Flexibilní spojení HCS a HSS ocelí dodává velkou pružnost pilovému plátku. Vhodné pro řezání tvrdého dřeva, abrazivních dřevěných materiálů, tvrdých plastů a tvrdších materiálů jako jsou neželezné a železné kovy. Mnohem vyšší životnost než u plátků HCS a HSS. Velmi dobrý poměr výkon/cena.

HW tvrdokovové zuby - Používá se u pilových plátků pro řezání vláknitého cementu desek, cihel a pórobetonu.

SNADNÝ VÝBĚR A VOLBA PLÁTKU
Rychlá, přehledná tabulka. Barevné rozčlenění a piktogramy Vám pomohou vybrat ten správný plátek pro Vaši práci.

KATEGORIE PILOVÝCH PLÁTKŮ
Vyberte ideální plátek.

BASIC	Hrubý a základní řez
FLEXIBLE	Flexibilní zarovnávací řez
PROGRESSIVE	Rychlé prořízntutí a silný materiál
TOP	Rychlý a efektivní výkon
HEAVY	Robustní plátek a přesný řez

12,7mm (1/2 “) UNIVERZÁLNÍ UPNUTÍ
Určeno pro: AEG, B & D, Bosch, DeWalt, Fein, Flex, Hilti, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Ridgid, Rothenberger, Ryobi, Skil.

TVAR A SÍLA PLÁTKŮ
Pilové plátky jsou vyráběny v různých tvarech a tloušťkách. Tvar a tloušťka jsou zvoleny tak, aby byla zajištěna kvalita a výkon při náročném použití, jako je řezání trubek a potrubí, kde je třeba použít široký plátek, zatímco méně náročné práce vyžadují užší plátek. Tvary plátků jsou rozděleny do tří kategorií:

1. Univerzální tvar
Univerzální tvar je určený pro všeobecné použití. Tvar i šířka zaručují výbornou řezací stabilitu a vynikající kontrolu. Lze použít pro řez různých materiálů.



2. Zešikmený tvar
Zešikmený tvar je používán pro řezání dřeva a pro bouracích pracech. Jejich zúžený tvar umožňuje změnu roviny řezání. Tento tvar je zřídka používán na kov, protože plátek nemá potřebnou sílu.



3. Zúžený tvar
Zúžený tvar se používá především pro řezání oblouků. Čím užší plátek, tím menší poloměr můžete vyříznout.



GREAT VALUE Výborný poměr výkon/cena
FINE CUT Jemné řezy
XTREME CUT Vydrží extrémní zatížení
LONG LIFE Plátky s dlouhou životností
FINE SURFACE CUT Jemné řezy na povrchu
DEMOLITION Výborné pro záchranářské a bourací práce
BASIC CUT Univerzální řezy
SPLINTER FREE CUT Jemné řezy bez otřepu
FAST CUT Rychlé řezy
EASY CUT Snadné řezy bez námahy

I - délka ozubení
L - celková délka
H - šířka plátku
K - šířka zubu
TS - rozteč zubů
TPI - počet zubů na 1“

TIP: Použití kluziva prodlužuje životnost pilového plátku

CMT Kluzivo na dřevo

Zabraňuje nalepování pryskyřice a brání tomu, aby se na nástroj nalepovaly piliny. Konzervuje kovové části strojů a nástrojů. Odpuzuje vlhkost. Mazivo je možné aplikovat rozprašovačem nebo nanášet houbičkou na pracovní pláty stolů. Při použití kluziva dosáhnete plynulý posuv materiálu a tím čistě opracovaného povrchu.

Popis	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
1 l , rozprašovač	C99800201	**320**	**388**
5 l, kanistr	C99800203	**1 122**	**1 358**

Průvodce výběru nejvhodnějšího pilového plátku

Druh	Materiál	Tloušťka materiálu	Řada	L	Jemný rovný řez	Hrubý rovný řez	Jemné řezy do oblouku	Přesný úhlový řez	Zarovnávací řez	Tenký i tlustý materiál	Bourací práce	TPI
DŘEVO	**Surové dřevo (bez hřebíků), prořezávání stromů** Chlazení: žádné Max. kmity: 2500/min.	<100	Basic			C-JS617K	C-JS617K					3
		<175	Basic			C-JS1111K						3
		<190	Top			C-JS1531L						5
		<250	Basic			C-JS1617K						3
	Konstrukční dřevo Chlazení: žádné Max. kmity: 2500/min.	<100	Top	150	C-JS644D		C-JS644D					6
		<150	Progressive	200	C-JS2345X					C-JS2345X		6-10
		<150	Pallet	200	C-JS725VFR			C-JS725VFR		C-JS725VFR	C-JS725VFR	8-12
	Deskový dřevěný materiál Chlazení: žádné Max. kmity: 2500/min.	<60	Top	150	C-JS644D		C-JS644D					6
		<60	Progressive	200	C-JS2345X					C-JS2345X		6-10
		<60	Pallet	200	C-JS725VFR			C-JS725VFR		C-JS725VFR		8-12
	Výřezy do dřevěné plochy Chlazení: žádné Max. kmity: 2500/min.	<100	Top	150	C-JS644D		C-JS644D					6
		<150	Progressive	200	C-JS2345X					C-JS2345X		6-10
		<150	Pallet	200	C-JS725VFR			C-JS725VFR		C-JS725VFR	C-JS725VFR	8-12
		<190	Top	240		C-JS1531L						5
	Plasty, Chlazení: vodou, Max. kmity: 500/min.	<100	Top	150	C-JS644D		C-JS644D					6
		<150	Progressive	200	C-JS2345X					C-JS2345X		6-10
DŘEVO a KOV	**Dřevo s hřebíky** Chlazení: žádné Max. kmity: 2500/min.	<100	Flexible	150	C-JS922HF							10
		<100	Flexible	150	C-JS922VF							10-14
		<100	Heavy	150	C-JS641HM	C-JS611DF	C-JS711DF					6
		<100	Heavy	150		C-JS610VF		C-JS610VF			C-JS610VF	
		<150	Progressive	200		C-JS3456XF				C-JS3456XF		6-12
		<150	Pallet	200	C-JS725VFR			C-JS725VFR		C-JS725VFR	C-JS725VFR	8-12
		<175	Flexible	225	C-JS1122HF				C-JS1122HF			10
		<175	Flexible	225	C-JS1122VF				C-JS1122HF			10-14
		<175	Heavy	225		C-JS1111DF						6
		<175	Heavy	225		C-JS1110VF		C-JS1110VF			C-JS1110VF	
		<250	Flexible	300	C-JS1222VF				C-JS1222VF			10-14
		<250	Heavy	300		C-JS1210VF		C-JS1210VF			C-JS1210VF	
		<250	Heavy	300		C-JS1411DF						6
	Palety Chlazení: žádné Max. kmity: 2500/min.	<100	Flexible	150	C-JS922HF	C-JS641HM						10
		<150	Pallet	200	C-JS725VFR			C-JS725VFR		C-JS725VFR	C-JS725VFR	8-12
		<175	Flexible	225	C-JS1122HF				C-JS1122HF			10

Uvedené ceny jsou ceníkové.
Barva produktů se může lišit.

Druh	Materiál	Tloušťka materiálu	Řada	L	Jemný rovný řez	Hrubý rovný řez	Jemné řezy do oblouku	Přesný úhlový řez	Zarovnávací řez	Tenký i tlustý materiál	Bourací práce	TPI
DŘEVO a KOV	**Dřevo, dřevotříska** Chlazení: žádné Max. kmity: 2500/min.	<100	Heavy	150		C-JS611DF	C-JS711DF					6
		<100	Heavy	150		C-JS610VF		C-JS610VF			C-JS610VF	5-8
		<150	Progressive	200		C-JS3456XF				C-JS3456XF		6-12
		<150	Pallet	200	C-JS725VFR			C-JS725VFR		C-JS725VFR	C-JS725VFR	6-12
		<175	Heavy	225		C-JS1111DF						6
		<175	Heavy	225		C-JS1110VF		C-JS1110VF			C-JS1110VF	5-8
		<250	Heavy	300		C-JS1210VF		C-JS1210VF			C-JS1210VF	5-8
		<250	Heavy	300		C-JS1411DF						6
	Plechy Chlazení: olejem Max. kmity: 500 - 2000/min.	3-10	Flexible	150	C-JS922VF							10-14
		3-10	Flexible	225	C-JS1122VF				C-JS1122HF			10-14
		3-10	Flexible	300	C-JS1222VF				C-JS1222HF			10-14
		3-18	Progressive	200		C-JS3456XF				C-JS3456XF		6-12
	Trubky, profily Chlazení: olejem Max. kmity: 1500/min.	<100	Flexible	150	C-JS922VF							10-14
		<150	Progressive	200		C-JS3456XF				C-JS3456XF		6-12
		<175	Flexible	225	C-JS1122VF				C-JS1122HF			10-14
		<250	Flexible	300	C-JS1222VF				C-JS1222VF			10-14
	Plasty, trubky, profily Chlazení: vodou Max. kmity: 500/min.	<100	Heavy	150		C-JS611DF	C-JS711DF					6
		<150	Progressive	200		C-JS3456XF				C-JS3456XF		6-12
		<175	Heavy	225		C-JS1111DF						6
		<250	Heavy	300		C-JS1411DF						6
	Sklolaminát, epoxidy Chlazení: vodou Max. kmity: 500/min.	<50	Heavy	150		C-JS611DF	C-JS711DF					6
		<60	Heavy	300		C-JS1411DF						6
		<60	Heavy	150		C-JS610VF		C-JS610VF			C-JS610VF	5-8
		<60	Heavy	225		C-JS1111DF						6
		<60	Heavy	225		C-JS1110VF		C-JS1110VF			C-JS1110VF	5-8
		<100	Flexible	150	C-JS922VF	C-JS641HM						10-14
		<150	Progressive	200		C-JS3456XF				C-JS3456XF		6-12
		<175	Flexible	225	C-JS1122VF				C-JS1122HF			10-14
		<250	Flexible	300	C-JS1222VF				C-JS1222VF			10-14
		<250	Heavy	300		C-JS1210VF		C-JS1210VF			C-JS1210VF	5-8
KOV	**Plechy, perforované kovy (tenké a tlusté)** Chlazení: olejem Max. kmity: 500-2000/min.	0,7-3	Flexible	150	C-JS922AF							24
		0,7-3	Flexible	225	C-JS1122AF				C-JS1122AF			24
		1-8	Progressive	150	C-JS123					C-JS123XF		8--14
		1,5-4	Flexible	150	C-JS922EF							18
		1,5-4	Flexible	225	C-JS1122EF				C-JS1122EF			18
		2-10	Heavy	150	C-JS925VF						C-JS925VF	10-14
		2-10	Heavy	200	C-JS1025VF						C-JS1025VF	10-14
		2-10	Heavy	225	C-JS1125VF						C-JS1125VF	10-14
		2-10	Heavy	300	C-JS1225VF						C-JS1225VF	10-14
		3-8	Flexible	150	C-JS922BF							14
		3-8	Flexible	225	C-JS1122BF				C-JS1122BF			14
		4-12	Heavy	150		C-JS920CF		C-JS920CF			C-JS920CF	9
		4-12	Heavy	225		C-JS1120CF		C-JS1120CF			C-JS1120CF	9
	Trubky, profily, tenkostěnné (otevřené a uzavřené) Chlazení: olejem Max. kmity: 500-2000/min.	<100	Flexible	150	C-JS922AF							24
		<100	Flexible	150	C-JS922EF							18
		<100	Progressive	150	C-JS123XF					C-JS123XF		8-14
		<100	Heavy	150	C-JS925VF						C-JS925VF	10-14
		<150	Heavy	200	C-JS1025VF						C-JS1025VF	10-14
		<175	Flexible	225	C-JS1122AF				C-JS1122AF			24
		<175	Flexible	225	C-JS1122EF				C-JS1122EF			18
		<175	Heavy	225	C-JS1125VF						C-JS1125VF	10-14
		<250	Heavy	300	C-JS1225VF						C-JS1225VF	10--14
	Trubky, profily, silnostěnné (otevřené a uzavřené) Chlazení: olejem Max. kmity: 500-2000/min.	<100	Flexible	150	C-JS922BF							14
		<100	Progressive	150	C-JS123XF					C-JS123XF		8-14
		<100	Heavy	150	C-JS925VF						C-JS925VF	10-14
		<100	Heavy	150		C-JS920CF		C-JS920CF			C-JS920CF	9
		<150	Heavy	200	C-JS1025VF						C-JS1025VF	10-14
		<175	Flexible	225	C-JS1122BF				C-JS1122BF			14
		<175	Heavy	225	C-JS1125VF						C-JS1125VF	10-14
		<175	Heavy	225		C-JS1120CF		C-JS1120VF			C-JS1120CF	9
		<250	Heavy	300	C-JS1225CF						C-JS1225VF	10-14
	Tyče, profily Chlazení: olejem Max. kmity: 500-2000/min.	<100	Progressive	150	C-JS123XF					C-JS123XF		8-14
		<100	Flexible	150	C-JS922BF							14
		<100	Heavy	150		C-JS920CF		C-JS920CF			C-JS920CF	9
		<175	Flexible	225	C-JS1122BF					C-JS1122BF		14
		<175	Heavy	225		C-JS1120CF		C-JS1120CF			C-JS1120CF	9
SPECIAL	**Sádrokarton**	<100	Heavy	150	C-JS641HM	C-JS611DF	C-JS711DF					6
	Cementotřískové desky	<215	Special	305		C-JS1243HW		C-JS1243HW				2
		<365	Special	455		C-JS2243HW		C-JS2243HW				2
	Pórobeton, červené cihly	<215	Special	305		C-JS1243HW		C-JS1243HW				2
		<365	Special	455		C-JS2243HW		C-JS2243HW				2

Řezání dřeva a konstrukčních desek

l - délka ozubení L - celková délka H - šířka plátku
K - šířka zubu TS - rozteč zubů TPI - počet zubů na 1“

C-JS617K

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	130	150	19	1,25	8,5	3	C-JS617K-5	237	287

Příčný řez dřeva bez hřebíků (<100mm), řezání surového dřeva. Vhodné pro prořezávání stromů (D <100mm). Vynikající pro řezání do oblouku a šikmé řezy.

C-JS1111K

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	205	225	19	1,25	8,5	3	C-JS1111K-5	276	334

Příčný řez dřeva bez hřebíků (<175mm), řezání surového a palivového dřeva (D <175mm).

C-JS1617K

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	280	300	19	1,25	8,5	3	C-JS1617K-5	338	409

Příčný řez dřeva bez hřebíků a řezání surového dřeva bez hřebíků (<250mm). Vhodné pro prořezávání stromů (D <250mm).

C-JS644D

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	130	150	19	1,25	4,3	6	C-JS644D-5	203	246

Řezání stavebního dřeva (<100mm), dřevěných stěn (<100mm), dřevotřísky, MDF (6-60mm), překližky (<100mm). Vynikající pro zanořovací řezy.

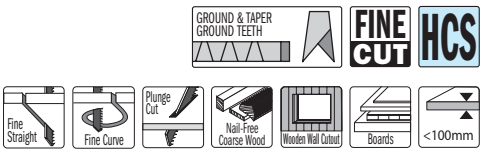

C-JS1531L



Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	220	240	19	1,50	5	5	C-JS1531L-5	331	401

Příčný řez dřeva bez hřebíků (<190mm), řezání surového dřeva. Vhodné pro prořezávání stromů (D <190mm) a řezání palivového dřeva (D <190mm).

C-JS2345X

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	180	200	19	1,25	2,4-4	6-10	C-JS2345X-5	331	401

Řezání stavebního dřeva (<150mm), dřevotřískových a MDF desek (6-60mm), překližky, plastů (<150mm) a dřevěných stěn (<150mm).

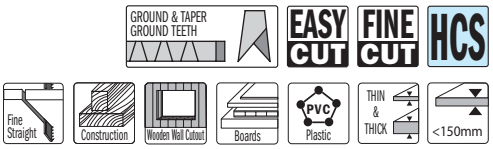

Pro stavební dřevo, neželezné kovy a plasty

l - délka ozubení L - celková délka H - šířka plátku
K - šířka zubu TS - rozteč zubů TPI - počet zubů na 1“

C-JS922HF

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	130	150	19	0,90	2,5	10	C-JS922HF-5	285	345

Vhodné k opravám palet. Řezání dřeva s hřebíky (<100mm), plechů, trubek a hliníkových profilů (3-12mm).

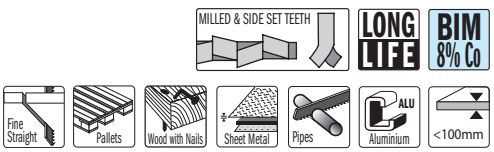

C-JS1122HF

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	205	225	19	0,90	2,5	10	C-JS1122HF-5	381	462
20ks	205	225	19	0,90	2,5	10	C-JS1122HF-20	1 416	1 714

Vhodné k opravám palet. Řezání dřeva s hřebíky (<175mm), plechů, trubek a hliníkových profilů (3-12mm). Pružný plátek pro zarovnávací řez.

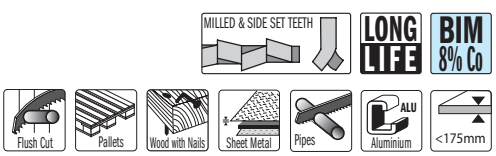

C-JS3456XF

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	180	200	19	1,25	2,1-4,3	6-12	C-JS3456XF-5	450	545

Řezání dřeva s hřebíky, dřevotřískových desek (<150mm), plechů, hliníkových profilů (3-18mm) a sklolaminátů (<150mm).

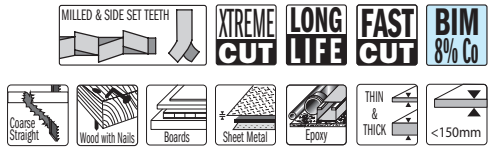

+420 220 950 910

www.igm.cz

Uvedené ceny jsou ceníkové.
Barva produktů se může lišit.

Pro stavební dřevo, neželezné kovy a plasty

I - délka ozubení L - celková délka H - šířka plátku
K - šířka zubu TS - rozteč zubů TPI - počet zubů na 1"

C-JS725VFR

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	180	200	19	1,27	2,1-3,2	8-12	C-JS725VFR-5	319	386
20ks	180	200	19	1,27	2,1-3,2	8-12	C-JS725VFR-20	1 114	1 348

Vhodné k opravám palet. Hloubka řezu 150mm. Optimalizované rozměry plátků pro snížení vibrací.

C-JS922VF

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	130	150	19	0,90	1,8-2,6	10-14	C-JS922VF-5	276	334

Řezání dřeva s hřebíky (<100mm), plechů, trubkek, hliníkových profilů (3-10mm) a sklolaminátů (<100mm).



C-JS1122VF

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	205	225	19	0,90	1,8-2,6	10-14	C-JS1122VF-5	381	462

Řezání dřeva s hřebíky (<175mm), plechů, hliníkových profilů (3-10mm) a sklolaminátů (<175mm). Pružný plátek pro zarovnávací řez.



C-JS1222VF

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	280	300	19	0,90	1,8-2,6	10-14	C-JS1222VF-5	520	630

Řezání dřeva s hřebíky (<250mm), plechů, hliníkových profilů (3-10mm) a sklolaminátů (<250mm). Pružný plátek pro zarovnávací řez.



C-JS611DF

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	130	150	19	1,25	4,3	6	C-JS611DF-5	304	368

Řezání dřeva s hřebíky, dřevotřískových desek (<100mm), plastových profilů (<100mm), sklolaminátů (<50mm), okenních rámů a sádrokartonu. Vynikající pro zanořovací řezy.



C-JS711DF



Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	130	150	12	1,25	4,3	6	C-JS711DF-5	304	368

Řezání dřeva s hřebíky, dřevotřískových desek (<100mm), sklolaminátů (<50mm) a sádrokartonu. Vynikající pro obloukové řezy.



C-JS1111DF

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	205	225	19	1,25	4,3	6	C-JS1111DF-5	425	515

Řezání dřeva s hřebíky, dřevotřískových desek (<175mm), plastových profilů (D <175mm) a sklolaminátů (<50mm).

C-JS1411DF

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	280	300	19	1,25	4,3	6	C-JS1411DF-5	550	666

Řezání dřeva s hřebíky, dřevotřískových desek (<250mm) a sklolaminátů (<60mm).



C-JS610VF

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	130	150	22	1,60	3,2-5	5-8	C-JS610VF-5	417	505

Řezání dřeva s hřebíky, dřevotřískových desek (<100mm) a sklolaminátů (<100mm). Vhodné pro výřezy do dřevěných ploch (<100mm). Vynikající pro záchranáře nebo bourací práce.

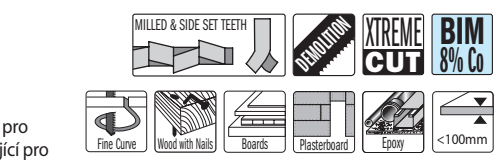

Pro stavební dřevo, neželezné kovy a plasty

l - délka ozubení L - celková délka H - šířka plátku
K - šířka zubu TS - rozteč zubů TPI - počet zubů na 1"

C-JS1110VF

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	205	225	22	1,60	3,2-5	5-8	C-JS1110VF-5	578	700

Řezání dřeva s hřebíky, dřevotřískových desek (<175mm) a sklolaminátů (<175mm). Vhodné pro výřezy do dřevěných ploch (<175mm). Vynikající pro záchranáře nebo bourací práce.

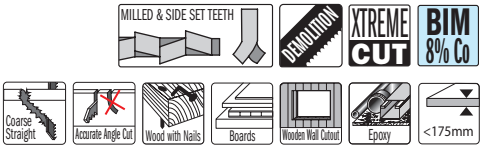

C-JS1210VF

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	280	300	22	1,60	3,2-5	5-8	C-JS1210VF-5	737	892

Řezání dřeva s hřebíky, dřevotřískových desek (<250mm) a sklolaminátů (<250mm). Vhodné pro výřezy do dřevěných ploch (<250mm). Vynikající pro záchranáře nebo bourací práce.

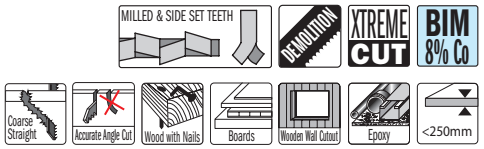

Řezání kovu, plechů a trubek

l - délka ozubení L - celková délka H - šířka plátku
K - šířka zubu TS - rozteč zubů TPI - počet zubů na 1"

C-JS922AF

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	130	150	19	0,90	1	24	C-JS922AF-5	276	334

Řezání tenkých plechů (0,7-3mm), tenkostěných trubek a profilů (D <100mm). Jemný řez.

C-JS1122AF

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	205	225	19	0,90	1	24	C-JS1122AF-5	395	478

Řezání tenkých plechů (0,7-3mm), tenkostěných trubek a profilů (D <175mm). Jemný řez. Pružný plátek pro zarovnávací řez.

C-JS922EF

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	130	150	19	0,90	1,4	18	C-JS922EF-5	276	334
20ks	130	150	19	0,90	1,4	18	C-JS922EF-20	982	1 189

Řezání tenkých plechů (1,5-4mm), trubek a profilů (D <100mm).

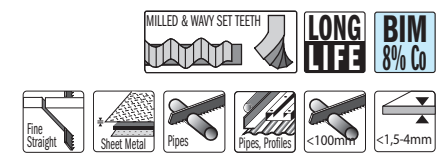

C-JS1122EF

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	205	225	19	0,90	1,4	18	C-JS1122EF-5	381	462
20ks	205	225	19	0,90	1,4	18	C-JS1122EF-20	1 282	1 552

Řezání tenkých plechů (1,5-4mm), trubek a profilů (D <175mm). Pružný plátek pro zarovnávací řez.

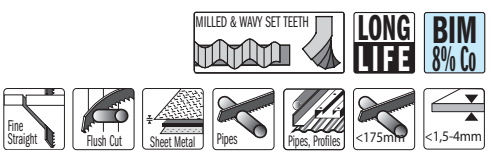

C-JS922BF

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	130	150	19	0,90	1,8	14	C-JS922BF-5	283	343
20ks	130	150	19	0,90	1,8	14	C-JS922BF-20	972	1 177

Řezání plechů (3-8mm), silnostěných trubek a profilů (D <100mm). Rychlý řez.

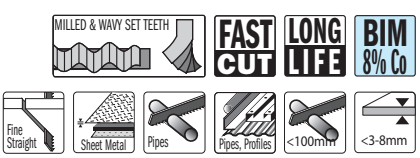

+420 220 950 910
www.igm.cz
Uvedené ceny jsou ceníkové.
Barva produktů se může lišit.

Řezání kovu, plechů a trubek

I - délka ozubení L - celková délka H - šířka plátku
K - šířka zubu TS - rozteč zubů TPI - počet zubů na 1"

C-JS1122BF

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	205	225	19	0,90	1,8	14	C-JS1122BF-5	381	462
5ks	205	225	19	0,90	1,8	14	C-JS1122BF-20	1 282	1 552

Řezání plechů (3-8mm), silnostěných trubek a profilů (D <175mm). Pružný plátek pro zarovnávací řez. Rychlý řez.

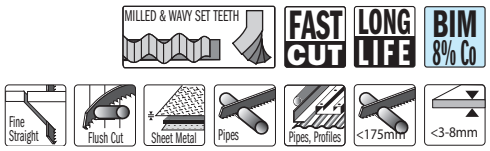

C-JS123XF

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	130	150	19	0,90	1,8-3,2	8-14	C-JS123XF-5	331	401

Řezání plechů (1 - 8mm) a profilů (D <100mm).

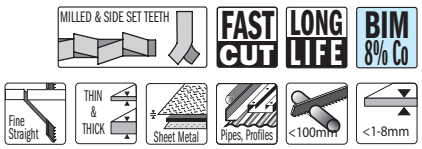

C-JS925VF

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	130	150	19	1,25	1,8-2,6	10-14	C-JS925VF-5	331	401

Řezání středně silných až silných plechů (2-10mm), tenkostěnných a silnostěných trubek a profilů (<100mm). Ideální pro bourací práce kovových konstrukcí. Jemný řez.

C-JS1025VF

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	180	200	19	1,25	1,8-2,6	10-14	C-JS1025VF-5	450	545

Řezání středně silných až silných plechů (2-10mm), tenkostěnných a silnostěných trubek a profilů (<150mm). Ideální pro bourací práce kovových konstrukcí. Jemný řez.

C-JS1125VF

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	205	225	19	1,25	1,8-2,6	10-14	C-JS1125VF-5	459	556

Řezání středně silných až silných plechů (2-10mm), tenkostěnných a silnostěných trubek a profilů (<175mm). Ideální pro bourací práce kovových konstrukcí. Jemný řez.

C-JS1225VF



Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	280	300	19	1,25	1,8-2,6	10-14	C-JS1225VF-5	550	666

Řezání středně silných až silných plechů (2-10mm), tenkostěnných a silnostěných trubek a profilů (<250mm). Ideální pro bourací práce kovových konstrukcí. Jemný řez.

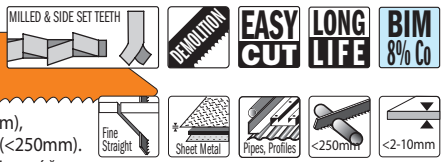

C-JS920CF

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	130	150	22	1,60	2,9	9	C-JS920CF-5	459	556

Řezání silných plechů (4-12mm), silnostěnných trubek, tyčí a profilů (<100mm). Ideální pro záchranářské a bourací práce. Hrubý řez.

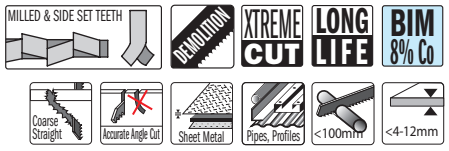

C-JS1120CF

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
5ks	205	225	22	1,60	2,9	9	C-JS1120CF-5	669	810

Řezání silných plechů (4-12mm), silnostěnných trubek, tyčí a profilů (<175mm). Ideální pro záchranářské a bourací práce. Hrubý řez.

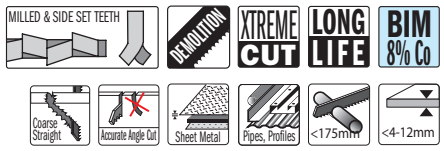

Řezání cihel, tvárnic a cementotřískových desek

l - délka ozubení L - celková délka H - šířka plátku
K - šířka zubu TS - rozteč zubů TPI - počet zubů na 1“

C-JS641HM-2

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
2ks	130	150	19	1,25	4,3	6	C-JS641HM-2	364	441

Řezání porobetonu, cihel, cementovláknité desky, sádrokarton, silnostěnný plast (<100 mm), dřevo s hřebíky, MDF.

C-JS1243HW

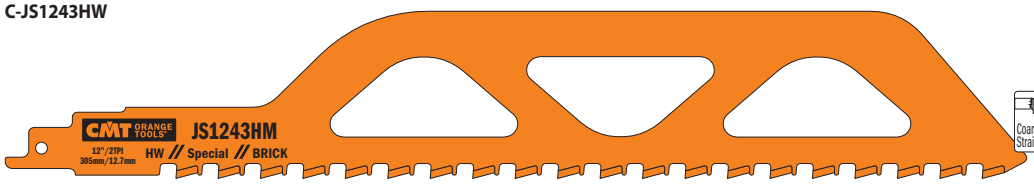

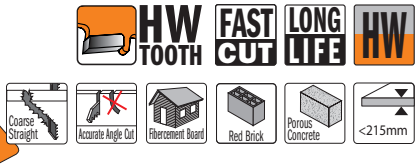

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
1ks	250	305	50	1,50	12,7	2	C-JS1243HM	690	835

Řezání cihel, tvárnic, pórobetonu a cementotřískových desek do tloušťky materiálu 215mm.

C-JS2243HM

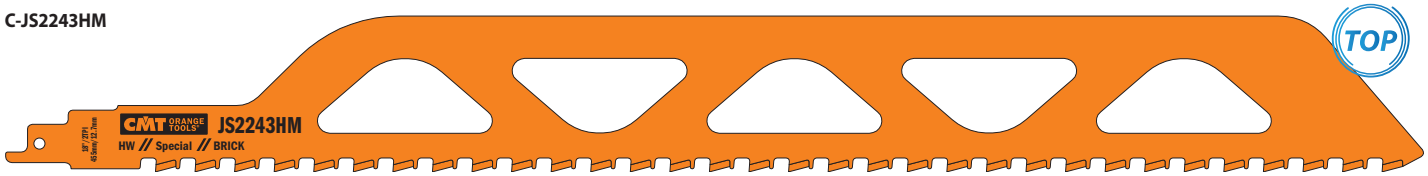

Balení	l	L	H	K	TS	TPI	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
1ks	400	455	50	1,50	12,7	2	C-JS2243HM	1 008	1 220

Řezání cihel, tvárnic, pórobetonu a cementotřískových desek do tloušťky materiálu 365mm.

CMT Sada pilových listů pro pily ocasky, 32 ks

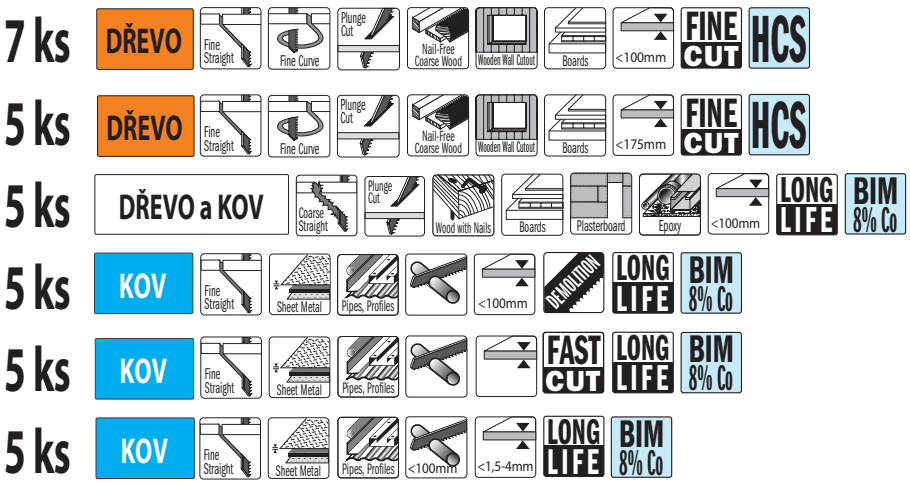

Sada 32 kusů obsahuje 6 nejpoužívanějších pilových listů.

Sada je složena z pilových listů vhodných pro různé materiály:
- Stavební dřevo, dřevěné stěny, prkna z dřevotřísky nebo MDF, překližka a trámy.
- Dřevo s hřebíky/kovem, plastové profily, plasty a epoxidová pryskyřice vyztužené skleněným vláknem, okenní rámy.
- Sádrokarton, cementotřískové desky, epoxidová pryskyřice a materiály jako Eternit®.
- Kovy a silný nebo tenký plech.
- Hliník a plasty.

Jedním balením pokryjete práci na různých materiálech.

Popis	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
Sada 32 ks	C-JS032	1 235	1 495

Uvedené ceny jsou ceníkové.
Barva produktů se může lišit.

Pilové plátky pro multifunkční pily

MAXIMALIZUJTE VÁŠ PRACOVNÍ VÝKON!

Nerezová upínací část – chrání váš nástroj před korozí a rzí a zaručuje přesnost práce a optimální přenos kmitů.
Černěný povrch – chrání váš nástroj před korozí a rzí, zároveň nešpiní řezaný povrch.
Vyztužené uchycení nástroje – redukuje vibrace, zajišťuje větší kontrolu nad nástrojem a přesný řez.

CMT ORANGE TOOLS™

Řezání dřeva, plastu, kovu i zdiva

Broušení a čištění

Řezání a škrábání

IDEÁLNÍ NÁSTAVEC PRO TY NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY!

Rychlý přehled a tabulky vám pomohou najít vhodný plátek.

DŘEVO | **DŘEVO a KOV** | **UNIVERZÁLNÍ** | **ZDIVO**

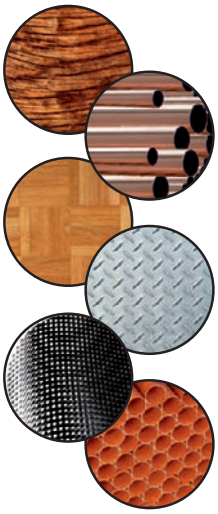

Mnoho materiálů

Použití

- Broušení
- Dělení
- Rozdělení spojů
- Řezání plastů
- Strhnutí koberce
- Zanořování
- Řezání dřeva
- Řezání laminátů
- Zařezávání délky trubek
- Odřezávání hřebíků

CMT Univerzální upínání na téměř všechny dostupné typy multifunkčního nářadí

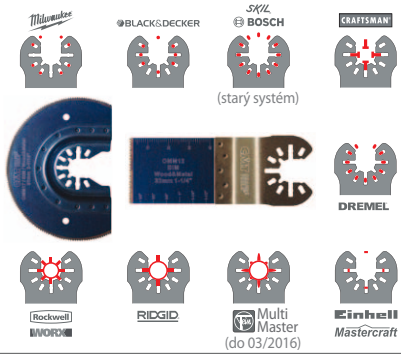

Toto upevnění umožňuje polohování nástroje po 30 stupňových krocích.

Upínání pro **Fein**® SuperCut a **Festool**® Vecturo

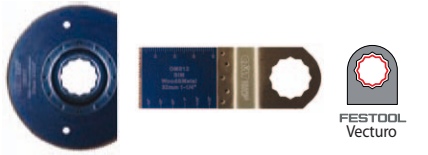

SuperCut
(používané u Fein do 03 / 2016)



Toto upevnění umožňuje polohování nástroje po 30 stupňových krocích.

CMT Universální adaptér, sada 2ks

Odolná univerzální redukce, která umožňuje připojit CMT pilové plátky pro multifunkční pily bez odpovídajícího upnutí. Sedí přesně a neprokluzuje.

Vhodné pro Bosch, Chicago, Craftsman, Dremel, Fein, Makita, Milwaukee, Mastercraft, Ozito, Aeg, Rigid, Rockwell, Smart, Worx.

Popis	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
Sada pouzder	C-OMA31-X2	**226**	**274**

DŘEVO

W - šířka plátku I - délka plátku TPI - počet zubů na 1"

CMT Ponorný pilový list s tvrzeným zubem HCS, na dřevo - 10mm



10mm zarovnávací a zapichovací řez do dřeva.

Vlastnosti:
HCS (Uhlíková ocel) s tvrzenými zuby.

Materiál:
dřevo, laťovky, dřevotříska, plastové trubky a profily.

Použití:
instalace ventilačních mřížek, vyřezávání děr v nábytku pro zpřístupnění zásuvek, přesné zarovnání délky dřevěných komponentů (kolíky a čepy), instalace okenního a dveřního kování.



CMT Univerzální upínání

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
10	28	18	1	C-OMM01-X1	107	130

Upínání Fein a Festool

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
10	28	18	1	C-OMS01-X1	107	130

CMT Ponorný pilový list s tvrzeným zubem HCS, na dřevo - 22mm



22mm zarovnávací a zapichovací řez do dřeva.

Vlastnosti:
HCS (Uhlíková ocel) s tvrzenými zuby.

Materiál:
dřevo, laťovky, dřevotříska, plastové trubky a profily.

Použití:
instalace ventilačních mřížek, vyřezávání děr v nábytku pro zpřístupnění zásuvek, přesné zarovnání délky dřevěných komponentů (kolíky a čepy), instalace okenního a dveřního kování.



CMT Univerzální upínání

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
22	48	18	1	C-OMM02-X1	110	134
22	48	18	5	C-OMM02-X5	495	599

Upínání Fein a Festool

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
22	48	18	1	C-OMS02-X1	110	134
22	48	18	5	C-OMS02-X5	495	599

CMT Ponorný pilový list s tvrzeným zubem HCS, na dřevo - 28mm



28mm zarovnávací a zapichovací řez do dřeva.

Vlastnosti:
HCS (Uhlíková ocel) s tvrzenými zuby.

Materiál:
dřevo, laťovky, dřevotříska, plastové trubky a profily.

Použití:
instalace ventilačních mřížek, vyřezávání děr v nábytku pro zpřístupnění zásuvek, přesné zarovnání délky dřevěných komponentů (kolíky a čepy), instalace okenního a dveřního kování.



CMT Univerzální upínání

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
28	48	18	1	C-OMM03-X1	113	137
28	48	18	50	C-OMM03-X50	4 555	5 512

Upínání Fein a Festool

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
28	48	18	1	C-OMS03-X1	113	137
28	48	18	50	C-OMS03-X50	4 555	5 512

CMT Ponorný pilový list s japonským zubem HCS, na dřevo - 34mm



Vlastnosti:
HCS (Uhlíková ocel),"japonské" dvouřadé ozubení, tvrzené zuby.

Materiál:
dřevo, laťovky, latě, dřevotříska.

Použití:
japonské ozubení pro přesné a rychlé řezání do měkkého dřeva a dřevěných materiálů. Tento specifický druh japonského ozubení umožňuje snadné zajetí do řezu z jednoho místa. Opřete roh pilového listu o materiál a pomalu jej ponořte do dřeva.

Japonské ozubení



CMT Univerzální upínání

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
34	40	14	1	C-OMM04-X1	146	177
34	40	14	5	C-OMM04-X5	645	781
34	40	14	50	C-OMM04-X50	5 681	6 875

Upínání Fein a Festool

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
34	40	14	1	C-OMS04-X1	146	177
34	40	14	5	C-OMS04-X5	645	781
34	40	14	50	C-OMS04-X50	5 681	6 875

CMT Ponorný pilový list s prodlouženou životností BIM, na dřevo - 34mm



Vlastnosti:
Bimetalové složení s 8 % Kobaltu garantuje dlouhou životnost.

Materiál:
dřevo, laťovky, dřevotříska, plastové trubky a profily.

Použití:
instalace ventilačních mřížek, vyřezávání děr v nábytku pro zpřístupnění zásuvek, přesné zarovnání dřevěných komponentů.



CMT Univerzální upínání

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
34	40	18	1	C-OMM05-X1	177	215
34	40	18	5	C-OMM05-X5	750	908
34	40	18	50	C-OMM05-X50	6 562	7 941

Upínání Fein a Festool

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
34	40	18	1	C-OMS05-X1	177	215
34	40	18	5	C-OMS05-X5	750	908
34	40	18	50	C-OMS05-X50	6 562	7 941

CMT Ponorný pilový list s japonským zubem HCS, na dřevo - 45mm



Vlastnosti:
Japonské dvouřadé tvrzené ozubení HCS.

Materiál:
Vhodné na dřevo, stavební dřevo, laťovky a dřevotřísku.

Použití:
Nabroušené ostří pro přesné, čisté a rychlé řezy v měkkém a stavebním dřevu. Tvar zubů umožňuje přesné řezání zanořením plátku do dřeva. Ideální šířka na dlouhé tenké řezy, třeba při výrobě zárubní a profilových lišt.

Japonské ozubení



CMT Univerzální upínání

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
45	50	14	5	C-OMM36-X5	800	968
45	50	14	50	C-OMM36-X50	7 183	8 692

Upínání Fein a Festool

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
45	50	14	5	C-OMS36-X5	800	968
45	50	14	50	C-OMS36-X50	7 183	8 692

Uvedené ceny jsou ceníkové.
Barva produktů se může lišit.

DŘEVO

W - šířka plátku I - délka plátku TPI - počet zubů na 1“

CMT Ponorný pilový list s japonským zubem HCS, na dřevo - 68mm

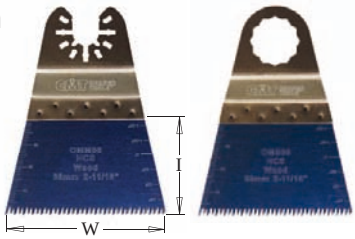

Vlastnosti: HCS (Uhlíková ocel),“japonské“ dvouřadé ozubení, tvrzené zuby.

Materiál: dřevo, laťovky, latě, dřevotříska.

Použití: japonské ozubení pro přesné a rychlé řezání do měkkého dřeva a širších materiálů. Tento specifický druh japonského ozubení umožňuje snadné zajetí do řezu z jednoho místa. Opřete roh pilového listu o materiál a pomalu jej ponořte do dřeva. Ideální šířka pro vytváření dlouhých, plochých, horizontálních řezů, např. pro dřevní zárubně a sokly.



Japonské ozubení



CMT Univerzální upínání

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
68	40	14	1	C-OMM06-X1	196	238
68	40	14	5	C-OMM06-X5	833	1 008
68	40	14	50	C-OMM06-X50	7 346	8 889

Upínání Fein a Festool

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
68	40	14	1	C-OMS06-X1	196	238
68	40	14	5	C-OMS06-X5	833	1 008
68	40	14	50	C-OMS06-X50	7 346	8 889

CMT Ponorný pilový list s prodlouženou životností BIM, na dřevo - 68mm

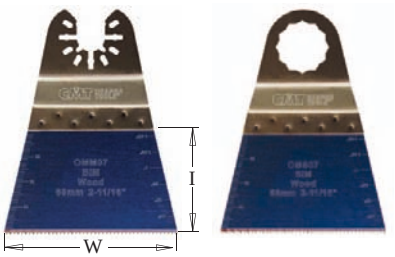

Vlastnosti: Bimetalové složení s 8 % Kobaltu garantuje dlouhou životnost.

Materiál: dřevo, laťovky, dřevotříska, plastové trubky a profily.

Použití: instalace ventilačních mřížek, vyřezávání děr v nábytku pro zpřístupnění zásuvek, přesné zarovnání délky dřevěných komponentů (kolíky a čepy), instalace okenního a dveřního kování.



CMT Univerzální upínání

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
68	40	18	1	C-OMM07-X1	211	256
68	40	18	5	C-OMM07-X5	843	1 021
68	40	18	50	C-OMM07-X50	7 424	8 984

Upínání Fein a Festool

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
68	40	18	1	C-OMS07-X1	211	256
68	40	18	5	C-OMS07-X5	843	1 021
68	40	18	50	C-OMS07-X50	7 424	8 984

CMT Ponorný pilový kotouč HCS, na dřevo - 87mm

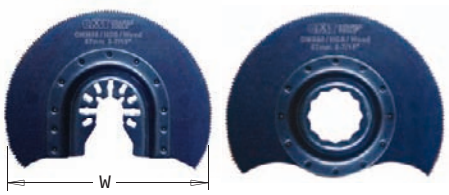

Vlastnosti:
HCS s tvrzenými zuby.

Materiál:
dřevo, laťovky, dřevotříska, plastové trubky a profily.

Použití:
instalace ventilačních mřížek, vyřezávání děr v nábytku pro zpřístupnění zásuvek, možnost přesného zarovnání délky dřevěných komponentů (kolíky a čepy), zařezávání plastových (PVC) trubek.



CMT Univerzální upínání

W	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
87	18	1	C-OMM08-X1	196	238

Upínání Fein a Festool

W	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
87	18	1	C-OMS08-X1	196	238

DŘEVO a KOV

W - šířka plátku I - délka plátku TPI - počet zubů na 1"

CMT Ponorný pilový list BIM, na dřevo, kov - 10mm



Vlastnosti:
Bimetalové složení s 8 % Kobaltu garantuje dlouhou životnost.

Materiál:
dřevo, sádrokarton, plast, plech, měď, hliníkové trubky a profily.

Použití:
zařezávání hřebíků ve dřevě, řezání měděných trubek a hliníkových profilů, zapichovací řez do sádrokartonu.



CMT Univerzální upínání

W	l	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
10	28	18	1	C-OMM09-X1	139	169
10	28	18	5	C-OMM09-X5	559	677
10	28	18	50	C-OMM09-X50	4 662	5 642

Upínání Fein a Festool

W	l	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
10	28	18	1	C-OMS09-X1	139	169
10	28	18	5	C-OMS09-X5	559	677
10	28	18	50	C-OMS09-X50	4 662	5 642

CMT Ponorný pilový list BIM, na dřevo, kov - 22mm



Vlastnosti:
Bimetalové složení s 8 % Kobaltu garantuje dlouhou životnost.

Materiál:
dřevo, sádrokarton, plast, plech, měď, hliníkové trubky a profily.

Použití:
zařezávání hřebíků ve dřevě, řezání měděných trubek a hliníkových profilů, zapichovací řez do sádrokartonu.



CMT Univerzální upínání

W	l	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
22	48	18	1	C-OMM10-X1	177	215
22	48	18	5	C-OMM10-X5	686	831
22	48	18	50	C-OMM10-X50	6 034	7 302

Upínání Fein a Festool

W	l	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
22	48	18	1	C-OMS10-X1	177	215
22	48	18	5	C-OMS10-X5	686	831
22	48	18	50	C-OMS10-X50	6 034	7 302

CMT Ponorný pilový list BIM, na dřevo, kov - 28mm



Vlastnosti:
Bimetalové složení s 8 % Kobaltu garantuje dlouhou životnost.

Materiál:
dřevo, sádrokarton, plast, plech, měď, hliníkové trubky a profily.

Použití:
zařezávání hřebíků ve dřevě, řezání měděných trubek a hliníkových profilů, zapichovací řez do sádrokartonu.



CMT Univerzální upínání

W	l	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
28	48	18	1	C-OMM11-X1	192	233
28	48	18	5	C-OMM11-X5	735	890
28	48	18	50	C-OMM11-X50	6 367	7 705

Upínání Fein a Festool

W	l	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
28	48	18	1	C-OMS11-X1	192	233
28	48	18	5	C-OMS11-X5	735	890
28	48	18	50	C-OMS11-X50	6 367	7 705

CMT Ponorný pilový list BIM, na dřevo, kov - 32mm



Vlastnosti:
Bimetalové složení s 8 % Kobaltu garantuje dlouhou životnost.

Materiál:
dřevo, sádrokarton, plast, plech, měď, hliníkové trubky a profily.

Použití:
zařezávání hřebíků ve dřevě, řezání měděných trubek a hliníkových profilů, zapichovací řez do sádrokartonu.



CMT Univerzální upínání

W	l	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
32	40	18	1	C-OMM12-X1	187	227
32	40	18	5	C-OMM12-X5	735	890
32	40	18	50	C-OMM12-X50	6 367	7 705

Upínání Fein a Festool

W	l	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
32	40	18	1	C-OMS12-X1	187	227
32	40	18	5	C-OMS12-X5	735	890
32	40	18	50	C-OMS12-X50	6 367	7 705

CMT Ponorný pilový list BIM prodloužený, na dřevo, kov - 42mm



Vlastnosti:
Bimetalové složení s 8 % Kobaltu garantuje dlouhou životnost.

Materiál:
Vhodné na dřevo, sádrokarton, plast, plech, měď a hliníkové profily a potrubí.

Použití:
Zařezávání hřebíku ve dřevě, řezání měděných trubek a hliníkových profilů nebo sádrokartonu.



CMT Univerzální upínání

W	l	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
42	68	18	5	C-OMM35-X5	988	1 196
42	68	18	50	C-OMM35-X50	8 720	10 552

Upínání Fein a Festool

W	l	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
42	68	18	5	C-OMS35-X5	988	1 196
42	68	18	50	C-OMS35-X50	8 720	10 552

Uvedené ceny jsou ceníkové.
Barva produktů se může lišit.

DŘEVO a KOV

W - šířka plátku I - délka plátku TPI - počet zubů na 1“

CMT Ponorný pilový list HW, na dřevo, kov - 35mm



Vlastnosti:
Kvalitní tvrdokovové zuby.

Materiál:
dřevo, tvrdé hřebíky a šrouby, sádrokarton, plast, plech, měď, hliník a nerez.

Použití:
zařezávání hřebíků a šroubů, řezání nerezových předních krytů na kuchyňských deskách, zapichovací řez do silných a tvrdých materiálů např. do laminátu.

CMT Univerzální upínání

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
35	40	20	1	C-OMM14-X1	440	533

Upínání Fein a Festool

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
35	40	20	1	C-OMS14-X1	440	533

CMT Ponorný pilový list BIMTiN , na dřevo, kov - 32mm



Vlastnosti:
Titan - bimetalové složení s 8 % kobaltu garantuje dlouhou životnost.

Materiál:
dřevo, hřebíky a šrouby, sádrokarton, plastové, plechové, měděné a hliníkové trubky a profily.

Použití:
zařezávání hřebíků a šroubů, řezání měděných trubek a hliníkových profilů, řezání v sádrokartonu.
Pruh zubů je pokrytý nitridem titanu pro 30% delší životnost.



CMT Univerzální upínání

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
32	40	18	1	C-OMM13-X1	214	259
32	40	18	5	C-OMM13-X5	856	1 036
32	40	18	50	C-OMM13-X50	7 424	8 984

Upínání Fein a Festool

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
32	40	18	1	C-OMS13-X1	214	259
32	40	18	5	C-OMS13-X5	856	1 036
32	40	18	50	C-OMS13-X50	7 424	8 984

CMT Ponorný pilový list BIM, na dřevo, kov - 45mm



Vlastnosti:
Bimetalové složení s 8 % Kobaltu garantuje dlouhou životnost.

Materiál:
dřevo, sádrokarton, plast, plech, měď, hliníkové trubky a profily.

Použití:
zařezávání hřebíků ve dřevě, řezání měděných trubek a hliníkových profilů, zapichovací řez do sádrokartonu.



CMT Univerzální upínání

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
45	48	18	1	C-OMM15-X1	227	275
45	48	18	5	C-OMM15-X5	910	1 102
45	48	18	50	C-OMM15-X50	7 738	9 363

Upínání Fein a Festool

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
45	48	18	1	C-OMS15-X1	227	275
45	48	18	5	C-OMS15-X5	910	1 102
45	48	18	50	C-OMS15-X50	7 738	9 363

CMT Ponorný pilový list BIMTiN, na dřevo, kov - 45mm



Vlastnosti:
Titan - bimetalové složení s 8 % kobaltu garantuje dlouhou životnost.

Materiál:
dřevo, hřebíky a šrouby, sádrokarton, plastové, plechové, měděné a hliníkové trubky a profily.

Použití:
zařezávání hřebíků a šroubů, řezání měděných trubek a hliníkových profilů, řezání v sádrokartonu.
Pruh zubů je pokrytý nitridem titanu pro 30% delší životnost.



CMT Univerzální upínání

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
45	48	18	1	C-OMM16-X1	270	327
45	48	18	5	C-OMM16-X5	1 078	1 305
45	48	18	50	C-OMM16-X50	9 305	11 260

Upínání Fein a Festool

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
45	48	18	1	C-OMS16-X1	270	327
45	48	18	5	C-OMS16-X5	1 078	1 305
45	48	18	50	C-OMS16-X50	9 305	11 260

CMT Ponorný pilový kotouč BIM, na dřevo, kov - 87mm

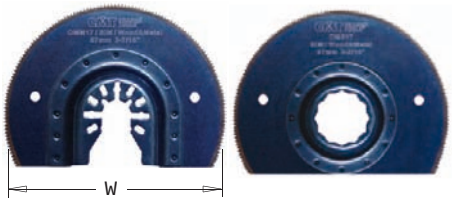

Vlastnosti:
Bimetalové složení s 8 % Kobaltu garantuje dlouhou životnost.

Materiál:
dřevo, dýhované panely, plast a lamináty, plech, hliníkové trubky a profily.

Použití:
řezání hřebíků, řezání dveřních rámů, laminátových podlah, řezání hliníkových profilů, zapichovací řezy.



CMT Univerzální upínání

W	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
87	20	1	C-OMM17-X1	304	368

Upínání Fein a Festool

W	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
87	20	1	C-OMS17-X1	304	368

CMT Ponorný pilový kotouč BIMTiN s prodlouženou životností, na dřevo, kov - 87mm

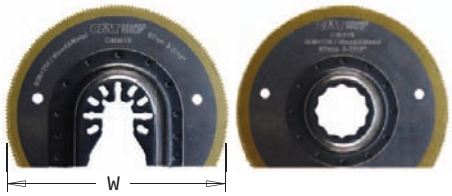

Vlastnosti:
Titan - bimetalové složení s 8 % kobaltu garantuje dlouhou životnost.

Materiál:
dřevo, hřebíky a šrouby, sádrokarton, plastové, plechové, měděné a hliníkové trubky a profily.

Použití:
zařezávání hřebíků a šroubů, řezání měděných trubek a hliníkových profilů, řezání v sádrokartonu.
Pruh zubů je pokrytý nitridem titanu pro 30% delší životnost.



CMT Univerzální upínání

W	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
87	20	1	C-OMM18-X1	490	593

Upínání Fein a Festool

W	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
87	20	1	C-OMS18-X1	490	593

ZDIVO

W - šířka plátku I - délka plátku TPI - počet zubů na 1"

CMT Odstraňovač spárovací hmoty s tvrdokovovými zrny CARBIDE, cihla, beton - 65mm

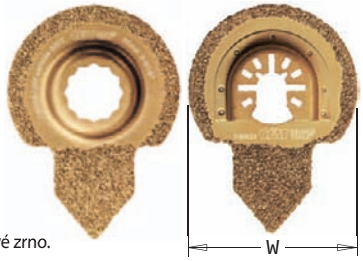

Vlastnosti:
Tvrdokovové zrno.

Materiál:
Odstraňuje spárové hmoty a maltu u obkladů, betonu a kamene.

Použití:
Frézování spár a rašplování malty nebo lepidel, rozpojení spojů, obkladů; to vše se zachováním dlouhé životnosti. Vhodné pro odstranění zbytků lepidel z kamenných povrchů. Speciální konstrukce umožňuje opracovat i 90° rohy.

CMT Univerzální upínání

W	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
65	1	C-OMM29-X1	422	511

Upínání Fein a Festool

W	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
65	1	C-OMS29-X1	422	511

CMT Pilový kotouč s tvrdokovovými zrny CARBIDE, cihla, beton - 87mm

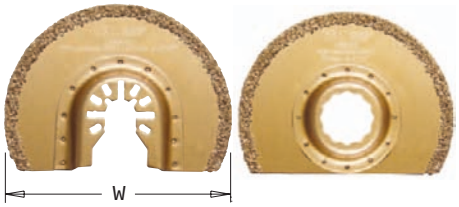

Vlastnosti:
Kotouč pokrytý tvrdokovovým zrnem.

Materiál:
Pilový kotouč vhodný pro obklady, sádrokarton, porézní betony a podobné stavební materiály.

Použití:
Frézování spojů na obkladech a dlažbách, menších výřezů do křehkých obkladů, také frézování drážek do pórobetonu a řezání skrytých kabelů a trubek.



CMT Univerzální upínání

W	K	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
87	2,2	1	C-OMM22-X1	314	380

Upínání Fein a Festool

W	K	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
87	2,2	1	C-OMS22-X1	314	380

CMT Pilový kotouč s tvrdokovovými zrny CARBIDE, cihla, beton - 65mm

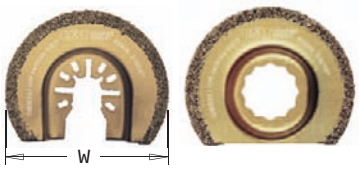

Vlastnosti:
Kotouč pokrytý tvrdokovovým zrnem.

Materiál:
Pilový kotouč vhodný pro obklady, sádrokarton, porézní betony a podobné stavební materiály.

Použití:
Frézování spojů na obkladech a dlažbách, menších výřezů do křehkých obkladů, také frézování drážek do pórobetonu a řezání skrytých kabelů a trubek.



CMT Univerzální upínání

W	K	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
65	1,6	1	C-OMM24-X1	236	286

Upínání Fein a Festool

W	K	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
65	1,6	1	C-OMS24-X1	236	286

CMT Diamantový Pilový kotouč s extra životností, cihla, beton - 87mm

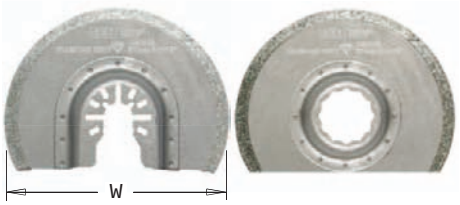

Vlastnosti:
Diamantové zrno zaručuje dlouhou životnost.

Materiál:
Pilový kotouč vhodný na obklady, sádrokarton, porézní betony, stavební materiály, epoxidové a skleněné vlákno.

Použití:
Frézování obkladů a menších výřezů v křehkých obkladačkách, frézování výřezů v plastu vyztuženém skelnými vlákny, frézování obkladových spojů



CMT Univerzální upínání

W	K	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
87	1,6	1	C-OMM23-X1	408	494
87	1,6	25	C-OMM23-X25	8 129	9 837

Upínání Fein a Festool

W	K	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
87	1,6	1	C-OMS23-X1	408	494
87	1,6	25	C-OMS23-X25	8 129	9 837

CMT Diamantový Pilový kotouč s extra životností, cihla, beton - 65mm

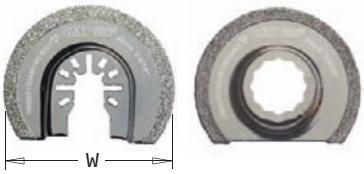

Vlastnosti:
Diamantové zrno zaručuje dlouhou životnost.

Materiál:
Pilový kotouč vhodný na obklady, sádrokarton, porézní betony, stavební materiály, epoxidové a skleněné vlákno.

Použití:
Frézování obkladů a menších výřezů v křehkých obkladačkách, frézování výřezů v plastu vyztuženém skelnými vlákny, frézování obkladových spojů.



CMT Univerzální upínání

W	K	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
65	2	1	C-OMM27-X1	392	475

Upínání Fein a Festool

W	K	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
65	2	1	C-OMS27-X1	392	475

+420 220 950 910
www.igm.cz
Uvedené ceny jsou ceníkové.
Barva produktů se může lišit.

ZDIVO

W - šířka plátku I - délka plátku TPI - počet zubů na 1“

CMT Oboustranná rašple s tvrdokovovými zrny CARBIDE, cihla, beton, 35mm



Vlastnosti:
Pracovní část pokrytá tvrdokovovým zrnem.

Materiál:
Zúžená rašple vhodná na obklady, sádrokarton, porézní betony, stavební materiály, dřevo a koberce.

Použití:
Vhodná pro odstraňování malty nebo lepidla na dlaždice, odstraňování zbytků kobercových lepidel, rašplování dřeva, hrubé opracování tmelu, obkladového lepidla, betonu, kamene a dřeva.



CMT Univerzální upínání

W	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
80	1	C-OMM25-X1	245	297

CMT Delta rašple s tvrdokovovými zrny CARBIDE, cihla, beton, 80mm

Vlastnosti:
Zúžená rašple je oboustranně potažena tvrdokovovým zrnem.

Materiál:
Zúžená rašple vhodná na obklady, sádrokarton, porézní betony, stavební materiály, dřevo a koberce.

Použití:
Vhodná pro odstraňování malty nebo lepidla na dlaždice, odstraňování zbytků kobercových lepidel, rašplování dřeva, hrubé opracování tmelu, obkladového lepidla, betonu, kamene a dřeva.



CMT Univerzální upínání

W	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
33	1	C-OMM26-X1	270	327

CMT Diamantový Vyřezávací pilový plátek s extra životností, cihla, beton - 57mm

Vlastnosti:
Diamantové zrno zaručuje dlouhou životnost.

Materiál:
Vyřezávací pilový plátek pro dlaždice, mramor a epoxidové pryskyřice.

Použití:
Odstraní tvrdou maltu ze spár dlaždic.
Účinné tvarování umožňuje hrubé broušení, aniž by se poškodilo obložení.
Vyřezávání mramoru a betonových spár.
Také vhodné pro zapuštění potrubí do sádry, cihly, pemzy, voštinového kamene a pórobetonu.
Plátek s dlouho životností, speciálně konstruován pro tvrdé spáry.



CMT Univerzální upínání

W	K	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
35	2	1	C-OMM28-X1	471	570
35	2	25	C-OMM28-X25	9 403	11 378

UNIVERZÁLNÍ

W - šířka plátku I - délka plátku TPI - počet zubů na 1“

CMT Škrabka pevná HL - 52mm



Pevná škrabka pro všechny materiály, 52mm.

Vlastnosti:
HL pevná škrabka.

Použití:
Odstraňuje maltu a ostatní materiály ze spár, odstraní zbytky betonu a také zatvrdlé zbytky koberce.

CMT Univerzální upínání

W	I	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
52	26	1	C-OMM19-X1	110	134
52	26	5	C-OMM19-X5	490	593

Upínání Fein a Festool

W	I	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
52	26	1	C-OMS19-X1	110	134
52	26	5	C-OMS19-X5	490	593

CMT Škrabka špičatá HL - 28mm



Vlastnosti:
HL ostrá rohová škrabka.

Použití:
dělení měkkých spojů, odstranění okenního tmelu, řezání izolačního materiálu.

CMT Univerzální upínání

W	I	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
28	50	1	C-OMM21-X1	157	190
28	50	5	C-OMM21-X5	686	831
28	50	50	C-OMM21-X50	5 877	7 112

Upínání Fein a Festool

W	I	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
28	50	1	C-OMS21-X1	157	190
28	50	5	C-OMS21-X5	686	831
28	50	50	C-OMS21-X50	5 877	7 112

CMT Škrabka flexibilní HL - 52mm

Flexibilní škrabka pro všechny materiály, 52mm.

Vlastnosti:
HL flexibilní škrabka.

Použití:
Odstraňuje zbytky jemných koberců, barev, laků a silikon.

CMT Univerzální upínání

W	I	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
52	45	1	C-OMM20-X1	115	140
52	45	5	C-OMM20-X5	515	624

Upínání Fein a Festool

W	I	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
52	45	1	C-OMS20-X1	115	140
52	45	5	C-OMS20-X5	515	624

CMT Delta brusná deska děrovaná 93mm

Vlastnosti:
děrovaná základová deska, uchycení brusného plátna na suchý zip, rychlá a snadná výměna brusného papíru.

Použití:
Dokonale vybroušený povrch za všech podmínek i při náročnostech materiálu s nabídkou komplexní řady různých brusných papírů, broušení ploch a v rozích.

Popis	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
Brusná deska	C-OMM30-X1	**196**	**238**

CMT Delta brusná deska děrovaná 93mm, pro Fein, Festool

Vlastnosti:
děrovaná základová deska, uchycení brusného plátna na suchý zip, rychlá a snadná výměna brusného papíru.

Použití:
Dokonale vybroušený povrch za všech podmínek i při náročnostech materiálu s nabídkou komplexní řady různých brusných papírů, broušení ploch a v rozích.

Popis	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
Brusná deska - Fein	C-OMS30-X1	**196**	**238**

CMT Leštící rouno děrované 93mm, pro Delta desku



Vlastnosti:
Delta leštící vlněný nástavec se suchým zipem.

Použití:
vhodný pro vybrání měkkých let v měkkém dřevu a docílení rustikálního vzhledu, ideální také pro odstranění rzi a pro broušení laků do matna, odstraňuje nečistoty a usazeniny, aniž by změnil povrchovou úpravu výrobku.

Popis	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
Leštící rouno	C-OMA30000-X4	**392**	**475**

CMT Brusné papíry na dřevo, sada 10 ks

Vlastnosti:
brusný papír s mikro suchým zipem, vhodné pro použití s Delta deskou.

Použití:
vhodné pro broušení všech druhů dřev, dřevotřísky, překližek, stavebních desek, dřevěných nosníků a desek. Pro dosažení maximální efektivnosti použijte s odsáváním. Brusné zrno na bázi oxidu hlinitého se syntetickou pryskyřicí zaručují efektivní broušení.



Popis	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
hrubost 40G	C-OMA30040-X10	**79**	**96**
hrubost 60G	C-OMA30060-X10	**79**	**96**
hrubost 80G	C-OMA30080-X10	**79**	**96**
hrubost 100G	C-OMA30100-X10	**79**	**96**
hrubost 120G	C-OMA30120-X10	**79**	**96**
hrubost 180G	C-OMA30180-X10	**79**	**96**
hrubost 240G	C-OMA30240-X10	**79**	**96**

CMT Sada příslušenství k oscilačnímu multifunkčnímu nářadí, 4 ks

• 2 pilové listy s japonským ozubením na řezání dřeva, laťovek, sádrokartonu a plastů.

• 2 pilové listy BIM na řezání dřeva, laťovek, sádrokartonu, sklolaminátu, epoxidové pryskyřice, měkkých plastů, plechu, mědi, hliníkové potrubí a profily. Řeže skrz hřebíky zaseknuté ve dřevě (až 5 mm) a zdivo, například porézní beton.

CMT Univerzální upínání

Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
4 ks	C-OMM-X4	**619**	**749**

CMT Sada příslušenství k oscilační multifunkčnímu nářadí - 33 ks

Víceúčelová sada pro Multifunkční oscilační nástroje:
• Ponorný pilový list pro řezání dřeva, plastu, sádrokartonu, plechu, profilů a plastových či hliníkových trubek.
• Škrabka pro odstranění kobercového lepidla/zbytků lepidel, barev a zbytků silikonu.
• Brusná podložka a brusné papíry (hrubost 60, 100 a 180). Vysoce kvalitní a profesionální nástroje.

CMT Univerzální upínání

Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
33 ks	C-OMM-X33	**652**	**789**

CMT Sada příslušenství k oscilační multifunkčnímu nářadí - 37 ks

Víceúčelová sada pro Multifunkční nástroje (37 kusů):
• Kotouče (dvou velikostí) pro řezání dřeva, plastu, sádrokartonu, plechu, profilů a hliníkových či měděných trubek.
• Segmentovaný kotouč pro řezání dřeva a železa.
• Škrabka pro odstranění kobercového lepidla/zbytků lepidel, barev a laků.
• Tvrdokovová rašple pro obrušování/smirkování/odstranění obkladů, sádrokartonu, cementu, dřeva a stavebních materiálů.
• Speciální kotouč pro odstranění malty, cementových materiálů, cementu a kamene i v těžko dostupných rozích.
• Brusná podložka a brusné papíry (hrubost 60, 100, 180).

Vysoce kvalitní, profesionální nástroje!

CMT Univerzální upínání

Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
37 ks	C-OMM-X37	**1 445**	**1 749**

Uvedené ceny jsou ceníkové.
Barva produktů se může lišit.

IDEÁLNÍ NÁSTAVEC PRO TY NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY!

Rychlý přehled a tabulky vám pomohou najít vhodný plátek.

DŘEVO

DŘEVO a KOV

KOV

UNIVERZÁLNÍ

ZDIVO

STARLOCK: NOVÝ SYSTÉM UPÍNÁNÍ PRO OSCILAČNÍ NÁSTROJE

Upínání Starlock s výhodou extrémně rychlé výměny plátku za méně než 3 vteřiny. Upínání Starlock zaručuje pevné uchycení plátku a tím maximální přenos energie. Výsledek: o 35 % rychlejší výkon v závislosti na použitém příslušenství, méně hluku a zvýšená přesnost. Systém Starlock je rozdělen do tří výkonnostních kategorií: Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.

Možnosti výkonu vašeho oscilačního nářadí lze maximalizovat výběrem správného plátku.
Výjimečná kvalita a životnost plátku Starlock zaručuje perfektní poměr ceny vůči výkonu.

KOMPATIBILITA SE STROJI	STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
AEG	o		
BOSCH	o	o	o
CMT	o		
Craftsman	o	o	
Dewalt	o		
Dremel	o		
Einhell	o		
Fein Multi Talent/Multi Master	o	o	
Fein Supercut Automotive	o	o	o
Festool Vecturo	o	o	o
Hitachi	o		
Makita	o	o	
Metabo	o		
Milwaukee	o	o	
Ridgid	o		
Rockwell	o	o	
Ryoby	o	o	
Skil	o	o	
Worx	o		

Pro některé značky je třeba použít redukci

DŘEVO

W - šířka plátku I - délka plátku TPI - počet zubů na 1"

CMT Starlock Ponorný pilový list HCS, na dřevo - 35 mm

Vlastnosti: HCS s tvrzenými zuby.

Materiál: Pro měkké a tvrdé dřevo do 50 mm, sádrokarton a měkké plasty.

Použití: Stálá rychlost obrábění a přesnost v kterékoliv části obrobku. Zúžené tělo zaručuje vynikající rychlost a vysokou kvalitu řezu.



CMT Upínání Starlock

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
35	50	18	1	C-OMF133-X1	345	418
35	50	18	5	C-OMF133-X5	1 551	1 877
35	50	18	50	C-OMF133-X50	12 923	15 637

CMT Starlock Ponorný pilový list HCS s japonským ostřím, na dřevo - 35 mm

Japonské ozubení

Vlastnosti: HCS s tvrzenými zuby a dvouřadým „japonským ozubením".

Materiál: Pro měkké a tvrdé dřevo do 50 mm, laťovky, sádrokarton a měkké plasty.

Použití: Vynikající kvalita a rychlost řezu s vysokou přesností. Středně široké tělo pro širokou škálu operací.



CMT Upínání Starlock

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
35	50	14	1	C-OMF126-X1	415	503
35	50	14	5	C-OMF126-X5	1 864	2 256
35	50	14	50	C-OMF126-X50	15 539	18 803

CMT Starlock Ponorný pilový list HCS s japonským ostřím, na dřevo - 45 mm

Japonské ozubení

Vlastnosti: HCS s tvrzenými zuby a dvouřadým „japonským ozubením".

Materiál: Pro měkké a tvrdé dřevo do 50 mm, laťovky, sádrokarton a měkké plasty.

Použití: Vynikající kvalita a rychlost řezu s vysokou přesností. Středně široké tělo pro širokou škálu operací.



CMT Upínání Starlock

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
45	50	14	1	C-OMF233-X1	418	506
45	50	14	5	C-OMF233-X5	1 883	2 279
45	50	14	50	C-OMF233-X50	15 688	18 983

CMT Starlock Ponorný pilový list HCS s japonským ostřím, na dřevo - 65 mm

Japonské ozubení

Vlastnosti: HCS s tvrzenými zuby s širokým ostřím.

Materiál: Vhodné na měkké a tvrdé dřevo, laťovky, sádrokarton a plasty.

Použití: Široké ostří pro dlouhé, rovné a čisté řezy s maximálním výkonem ve vhodné řezné rychlosti.



CMT Upínání Starlock

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
65	50	14	1	C-OMF230-X1	413	500
65	50	14	5	C-OMF230-X5	1 854	2 244
65	50	14	50	C-OMF230-X50	16 485	19 947

CMT Starlock Ponorný pilový list BIM s dlouhou životností a japonským ostřím, na dřevo - 35 mm

Japonské ozubení

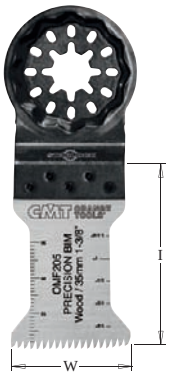

Vlastnosti: Tvrzené zuby a bimetalové složení s 8 % kobaltu s dvouřadým „japonským ozubením" pro dlouhou životnost.

Materiál: Pro měkké a tvrdé dřevo do 50 mm, laťovky, sádrokarton a měkké plasty.

Použití: Zrychlený výkon s optimální přesností a rychlostí. Snadné zanoření v jakémkoliv místě materiálu. Vynikající kvalita řezu.



CMT Upínání Starlock

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
35	50	14	1	C-OMF205-X1	460	557
35	50	14	5	C-OMF205-X5	2 072	2 508
35	50	14	50	C-OMF205-X50	17 266	20 892

CMT Starlock Ponorný pilový list BIM s dlouhou životností a japonským ostřím, na dřevo - 45 mm

Japonské ozubení

Vlastnosti: Tvrzené zuby a bimetalové složení s 8 % kobaltu s dvouřadým „japonským ozubením" pro dlouhou životnost.

Materiál: Pro všechny druhy dřeva do 50 mm, laťovky, sádrokarton, měkké plasty.

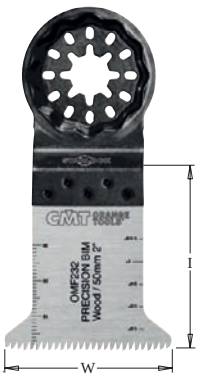

Použití: Středně široké tělo pro optimální rychlost řezání a maximální přesnost. Snadné zanoření v jakémkoliv místě materiálu. Výjimečná kvalita řezání a široké spektrum aplikací.



CMT Upínání Starlock

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
45	50	14	1	C-OMF232-X1	475	575
45	50	14	5	C-OMF232-X5	2 130	2 578
45	50	14	50	C-OMF232-X50	17 733	21 457

Uvedené ceny jsou ceníkové.
Barva produktů se může lišit.

DŘEVO

W - šířka plátku I - délka plátku TPI - počet zubů na 1"

CMT Starlock Ponorný pilový list BIM s dlouhou životností a japonským ostřím, na dřevo - 65 mm

Vlastnosti: Tvrzené zuby a bimetalové složení s 8 % kobaltu s dvouřadým „japonským ozubením" pro dlouhou životnost.

Materiál: Vhodné na měkké a tvrdé dřevo, laťovky, sádrokarton a měkké plasty.

Použití: Vynikající dlouhé rovné řezy, extra široké ostří pro efektivní a rychlé řezání. Extrémně odolný a robustní. rovné řezy, extra široké ostří pro efektivní a rychlé řezání. Extrémně odolný a robustní.

Japonské ozubení



CMT Upínání Starlock

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
65	50	14	1	C-OMF229-X1	465	563
65	50	14	5	C-OMF229-X5	2 088	2 527
65	50	14	50	C-OMF229-X50	18 553	22 450

CMT Starlock Sada pro multifunkční nářadí, 4 ks

- 2x pilové plátky s japonským ostřím na řezání dřevěných materiálů, laťovek, sádrokartonu a plastů.
- 2x pilové plátky BIM na řezání dřevěných materiálů, laťovek, sádrokartonu, laminátu, epoxidového lepidla nebo měkkých plastů. Řeže skrz až 5mm hřebíky ve dřevě nebo zdivu.

CMT Upínání Starlock

Popis	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
Sada X4	C-OMF-X4	1 376	1 665

DŘEVO a KOV

W - šířka plátku I - délka plátku TPI - počet zubů na 1"

CMT Starlock Ponorný pilový list BIM s dlouhou životností, na dřevo a hřebíky - 10 mm

Vlastnosti: Tvrzené zuby a bimetalové složení s 8 % kobaltu garantují dlouhou životnost.

Materiál: Vhodné na měkké a tvrdé dřevo, laťovky, sádrokarton a měkké plasty. Řeže skrz až 5mm hřebíky ve dřevě nebo zdivu.

Použití: Dlouhé štíhlé provedení pro úzké řezy a drážky.



CMT Upínání Starlock

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
10	30	18	1	C-OMF184-X1	233	282
10	30	18	5	C-OMF184-X5	1 054	1 276
10	30	18	50	C-OMF184-X50	8 774	10 617

CMT Starlock Ponorný pilový list BIM s dlouhou životností, na dřevo a hřebíky - 20 mm

Vlastnosti: Tvrzené zuby a bimetalové složení s 8 % kobaltu garantují dlouhou životnost.

Materiál: Vhodné na měkké a tvrdé dřevo, laťovky, sádrokarton a měkké plasty. Řeže skrz až 5mm hřebíky ve dřevě nebo zdivu.

Použití: Krátké, středně široké provedení vhodné pro drážky a vyřezávání. Vhodné pro jemné práce. Extrémně odolný a robustní.



CMT Upínání Starlock

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
20	34	18	1	C-OMF183-X1	304	368
20	34	18	5	C-OMF183-X5	1 362	1 649
20	34	18	50	C-OMF183-X50	11 367	13 755

CMT Starlock Ponorný pilový list BIM s dlouhou životností, na dřevo a hřebíky - 35 mm

Vlastnosti: Tvrzené zuby a bimetalové složení s 8 % kobaltu garantují dlouhou životnost.

Materiál: Vhodné na měkké a tvrdé dřevo, laťovky, sádrokarton, epoxidová lepidla a měkké plasty. Řeže skrz až 5mm hřebíky ve dřevě nebo zdivu.

Použití: Středně široké provedení zajišťuje perfektní řeznou rychlost a vysokou kvalitu řezu. Snadné zanoření v jakémkoliv místě materiálu.



CMT Upínání Starlock

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
35	50	18	1	C-OMF160-X1	397	481
35	50	18	5	C-OMF160-X5	1 790	2 166
35	50	18	50	C-OMF160-X50	14 891	18 019

DŘEVO a KOV

W - šířka plátku I - délka plátku TPI - počet zubů na 1“

CMT Starlock Ponorný pilový list BIM s dlouhou životností, na dřevo a hřebíky - 50 mm

Vlastnosti: Tvrzené zuby a bimetalové složení s 8 % kobaltu garantují dlouhou životnost.

Materiál: Měkké a tvrdé dřevo, laťovky, sádrokarton, kov, trubky a profily z neželezných kovů, jako měď, hliník nebo mosaz a měkké plasty. Řeže skrz až 5mm hřebíky ve dřevě nebo zdivu.

Použití: Středně široké provedení zajišťuje perfektní řeznou rychlost a vysokou kvalitu řezu. Snadné zanoření v jakémkoliv místě materiálu.



CMT Upínání Starlock

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
50	50	18	1	C-OMF221-X1	385	466
50	50	18	5	C-OMF221-X5	1 727	2 090
50	50	18	50	C-OMF221-X50	14 399	17 423

CMT Starlock Ponorný pilový list BIM s dlouhou životností, na dřevo a hřebíky - 65 mm

Vlastnosti: Tvrzené zuby a bimetalové složení s 8 % kobaltu garantují dlouhou životnost.

Materiál: Vhodné na měkké a tvrdé dřevo, laťovky, sádrokarton a měkké plasty. Řeže skrz až 5mm hřebíky ve dřevě.

Použití: Vynikající dlouhé rovné řezy: Extra široké ostří pro maximální řezný výkon. Extrémně odolný a robustní.



CMT Upínání Starlock

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
65	50	18	1	C-OMF228-X1	408	494
65	50	18	5	C-OMF228-X5	1 828	2 212
65	50	18	50	C-OMF228-X50	16 240	19 651

CMT Starlock Ponorný pilový list BIM s dlouhou životností, na dřevo a kov - 28 mm

ZVLNĚNÉ OSTŘÍ UNIVERSAL

Vlastnosti: Tvrzené zuby a bimetalové složení s 8 % Kobaltu garantuje dlouhou životnost. Zvlněné univerzální ozubení.

Materiál: Vhodné na až 2 mm tlustý plech, měkké a tvrdé dřevo, sádrokarton, měkké plasty, trubky a profily z neželezných kovů, jako měď, hliník nebo mosaz.

Použití: Rychlé řezy v každé části materiálu. Zúžené tělo zaručuje vynikající rychlost a vysokou kvalitu řezu. Snadné zanoření v jakémkoliv místě materiálu.



CMT Upínání Starlock

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
35	50	18	1	C-OMF222-X1	399	483
35	50	18	5	C-OMF222-X5	1 792	2 169
35	50	18	50	C-OMF222-X50	14 938	18 075

CMT Starlock Ponorný pilový list BIM s dlouhou životností, na dřevo a kov - 44 mm

ZVLNĚNÉ OSTŘÍ UNIVERSAL

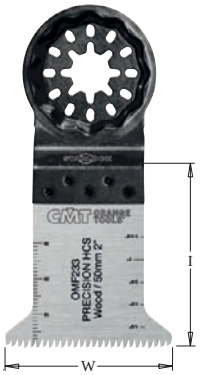

Vlastnosti: Tvrzené zuby a bimetalové složení s 8 % Kobaltu garantuje dlouhou životnost. Zvlněné univerzální ozubení.

Materiál: Vhodné na až 2 mm tlustý plech, měkké a tvrdé dřevo, sádrokarton, měkké plasty, trubky a profily z neželezných kovů, jako měď, hliník nebo mosaz.

Použití: Rychlé řezy v každé části materiálu. Široké tělo zaručuje vynikající rychlost a vysokou kvalitu řezu. Snadné zanoření v jakémkoliv místě materiálu.



CMT Upínání Starlock

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
35	50	18	1	C-OMF223-X1	418	506
35	50	18	5	C-OMF223-X5	1 883	2 279
35	50	18	50	C-OMF223-X50	15 688	18 983

CMT Starlock Ponorný pilový list HSS, na dřevo a kov - 85 mm

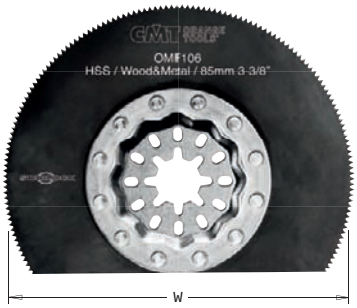

Vlastnosti: HSS s kovovými zuby.

Materiál: Vhodné na až 2 mm tlustý plech, plast, sklolaminát, dřevo, parkety, zasklívací tmel, mosaz a bronz.

Použití: Tenká řezná spára. Vhodné pro práce v méně přístupných místech nebo zarovnání povrchů.

CMT Upínání Starlock

W	K	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
85	0,5	19	1	C-OMF106-X1	652	789
85	0,5	19	5	C-OMF106-X5	2 930	3 546

CMT Starlock Ponorný pilový list BIM s dlouhou životností, na dřevo a kov - 85 mm

Vlastnosti: Tvrzené zuby a bimetalové složení s 8 % kobaltu garantují dlouhou životnost.

Materiál: Vhodné na až 2 mm tlustý plech, plast, sklolaminát, dřevo, zasklívací tmel, mosaz a bronz.

Použití: Zarovnání povrchů, kulatý tvar pro dlouhou životnost.



CMT Upínání Starlock

W	K	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
85	0,7	20	1	C-OMF174-X1	1 161	1 405
85	0,7	20	5	C-OMF174-X5	5 218	6 314

Uvedené ceny jsou ceníkové.
Barva produktů se může lišit.

UNIVERZÁLNÍ

W - šířka plátku I - délka plátku TPI - počet zubů na 1"

CMT Starlock Univerzální škrabka pevná HL - 52 mm

Vlastnosti: Univerzální pevná škrabka.

Materiál: Vhodné na odstranění pevné nátěrové vrstvy, zbytků lepidla, koberců, lepidel na obklady a ochranných nátěrů.

Použití: Vhodné na odstranění malty, lepidla na obklady a zbytků betonu. Pomůže s odstraněním zbytků lepidla na koberce.

HL

CMT Upínání Starlock

W	K	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
52	0,8	1	C-OMF226-X1	416	504

CMT Starlock Univerzální škrabka ohebná HL, tenká - 52 mm

Vlastnosti: Univerzální ohebná škrabka.

Materiál: Vhodné na měkké a poloměkké materiály jako silikon, tmel. Ideální při instalatérských pracích nebo odstraňování plakátů či nálepek.

Použití: Odstranění měkkých kobercových lepidel, zbytků barvy nebo silikonu.

HL

CMT Upínání Starlock

W	K	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
52	0,4	1	C-OMF165-X1	227	275

CMT Starlock Univerzální škrabka HL - 70 mm, sada 5ks

Vlastnosti: Univerzální zaoblená škrabka.

Materiál: Vhodné na odstranění silikonu, tmelu, kytu a sklenářského tmele.

Použití: Praktický tvar pro širokou škálu operací, například odstranění sklenářského tmele, starých tapet nebo koberců.

HL



CMT Upínání Starlock

W	K	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
70	0,4	1	C-OMF245-X5	830	1 005

CMT Starlock Ponorný pilový list HCS, na měkké materiály - 85 mm

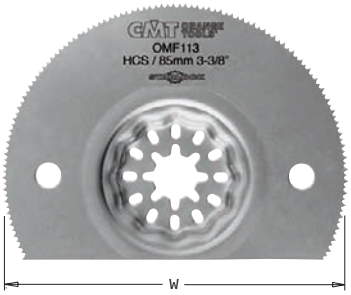

Vlastnosti: HCS s tvrzenými zuby.

Materiál: Pouze měkké materiály.

Použití: Polohovatelný plátek. Vhodné pro dělení, práce v méně přístupných místech nebo zarovnání povrchů.

HCS

CMT Upínání Starlock

W	K	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
85	0,8	17	1	C-OMF113-X1	555	672
85	0,8	17	5	C-OMF113-X5	2 466	2 984

CMT Delta brusná deska děrovaná 93 mm, pro Starlock

Vlastnosti: Děrovaná brusná podložka se suchým zipem. Rychlá výměna brusného papíru či leštících podložek.

Použití: Broušení či leštění materiálů. Široký výběr brusných papírů pro různé úkony.

CMT Upínání Starlock

W	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
93	1	C-OMF136-X1	240	291

CMT Leštící rouno děrované 93mm, pro Delta desku



Vlastnosti:
Delta leštící vlněný nástavec se suchým zipem.

Použití:
vhodný pro vybrání měkkých let v měkkém dřevu a docílení rustikálního vzhledu, ideální také pro odstranění rzi a pro broušení laků do matna, odstraňuje nečistoty a usazeniny, aniž by změnil povrchovou úpravu výrobku.



CMT Upínání Starlock

W	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
93	4	C-OMA30000-X4	392	475

ZDIVO

W - šířka plátku I - délka plátku TPI - počet zubů na 1“

CMT Starlock Pilový list s tvrdokovovými zrny CARBIDE, na cihlu a beton - 75 mm



Vlastnosti: Pilový kotouč s tvdokovovým zrnem, polohovatelný.

Materiál: Vhodné na spáry, sádrokarton, porézní beton, konstrukční materiály a předělávky či čištění prkenných podlahových spár.

Použití: Levnější alternativa diamantových nástrojů. Pro obrábění spár nebo podlah, řezání drážek ve zdivu pro vkládání kabelů nebo trubek. Ideální na práce v méně přístupných místech. Není vhodné pro práci na lepených epoxidových nebo cementových spojích.

CARBIDE GRIT

Tile Joints | Porous Concrete | Solid Brick | Trass Epoxy | Red Brick

CMT Upínání Starlock

W	K	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
75	2,2	1	C-OMF118-X1	718	869
75	2,2	1	C-OMF118-X5	3 215	3 891

CMT Starlock Pilový list s tvrdokovovými zrny CARBIDE, tenký na cihlu a beton - 75 mm



Vlastnosti: Pilový kotouč s tvdokovovým zrnem, polohovatelný.

Materiál: Vhodné na spáry, sádrokarton, porézní beton, konstrukční materiály a předělávky či čištění prkenných podlahových spár.

Použití: Levnější alternativa diamantových nástrojů. Pro obrábění spár nebo podlah, řezání drážek ve zdivu pro vkládání kabelů nebo trubek. Ideální na práce v méně přístupných místech. Není vhodné pro práci na lepených epoxidových nebo cementových spojích.

CARBIDE GRIT

Tile Joints | Porous Concrete | Solid Brick | Trass Epoxy | Red Brick

CMT Upínání Starlock

W	K	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
75	1,2	1	C-OMF125-X1	718	869
75	1,2	1	C-OMF125-X5	3 215	3 891

CMT Starlock Diamantový pilový list s extra životností na cihlu a beton - 75 mm

Vlastnosti:
Diamantové zrno zaručuje dlouhou životnost.

Materiál:
Pilový kotouč vhodný na obklady, sádrokarton, porézní betony, stavební materiály, epoxidové a skleněné vlákno.

Použití:
Frézování obkladů a menších výřezů v křehkých obkladačkách, frézování výřezů v plastu vyztuženém skelnými vlákny, frézování obkladových spojů.

CARBIDE GRIT

Tile Joints | Porous Concrete | Solid Brick | Trass Epoxy | Red Brick

CMT Upínání Starlock

W	K	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
75	2,2	1	C-OMF114-X1	1 786	2 162
75	2,2	1	C-OMF114-X5	8 022	9 707

CMT Starlock Delta rašple s tvrdokovovými zrny CARBIDE na cihlu a beton - 80 mm



Vlastnosti: Delta rašple s tvrdokovovými zrny.

Materiál: Vhodné na obklady a lepidla na obklady, sádrokarton, porézní beton, kámen, sklolaminát, plasty, konstrukční materiál, dřevo a kobercová lepidla.

Použití: Pro těžce dostupná místa a stísněné pracovní prostory, odstraňování malty a lepidel, odstraňování zbytků lepidla na koberce, drásání dřeva, hrubé broušení výplní a lepidla na obklady.
Snadné zanoření v jakémkoliv místě materiálu.

CARBIDE GRIT

Hard/Soft Wood | Tile Joints | Porous Concrete | Stone | Cement | Marble | Paint removal

CMT Upínání Starlock

W	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
80	1	C-OMF001-X1	751	909

CMT Starlock PLUS Oboustranná rašple s tvrdokovovými zrny CARBIDE na cihlu a beton - 45 mm

Vlastnosti: Oboustranná rašple s tvrdokovovými zrny.

Materiál: Vhodné na obklady, porézní beton, kámen, konstrukční materiály, dřevo a kobercová lepidla.

Použití: Ideální pro hrubé broušení v těžce dostupných místech, drážkách, rýhách, otvorech, štěrbinách, mezerách a spojích. Pro vytváření forem, štěrbin a uměleckou práci.

CARBIDE GRIT

Hard/Soft Wood | Tile Joints | Porous Concrete | Stone | Cement | Marble | Paint removal

CMT Upínání Starlock

W	I	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
33	45	1	C-OMF002-X1	955	1 156

CMT Starlock MAX Diamantový vyřezávací pilový list na cihlu a beton - 60 mm

Vlastnosti: Diamantový vyřezávací pilový list na cihlu a beton, polohovatelný.

Materiál: Vhodné na obklady, mramor, tvrdá epoxidová lepidla a maltu.

Použití: Ideální pro časté použití a náročné úkony v těžce dostupných místech. Praktický tvar umožňuje broušení bez poškození obkladu. Řeže mramorové a trasové betonové spáry, ideální také na vyřezání materiálu pro potrubí v omítce, pemze, cihle, voštinových deskách a pórovitém betonu. Šířka řezné spáry zhruba 2,2 mm.

LONG LIFE | Tile Joints | Trass Epoxy | GRIT

Porous Concrete | Solid Brick | Red Brick | Cement Joints | Marble Joints | Trass Epoxy | Epoxy Joints

CMT Upínání Starlock

W	K	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
60	2,2	1	C-OMF243-X1	1 972	2 387

+420 220 950 910

www.igm.cz

Uvedené ceny jsou ceníkové.
Barva produktů se může lišit.

ZDIVO

W - šířka plátku I - délka plátku TPI - počet zubů na 1“

CMT Starlock PLUS Zahnutý vyřezávací list HCS - 4 mm

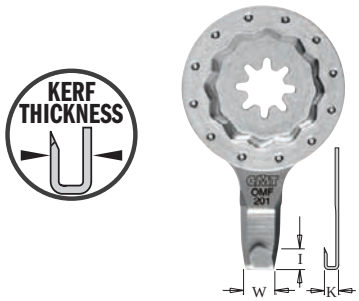

Vlastnosti: Zahnutý vyřezávací list.

Materiál: Vhodné na řezání, vyhlubování a vyrýpávání měkkých materiálů, například tmele, kytu či silikonu z těžce dostupných děr a rýh.

Použití: K čištění těsných zářezů a úzkých rýh nebo štěrbin.



CMT Upínání Starlock

K	W	I	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
4	16	11	1	C-OMF201-X1	678	821

CMT Starlock Multi-knife se třemi břity HCS - 41 mm

Vlastnosti: Multi-Knife se třemi břity.

Materiál: Vhodné na řezání koberců, měkkých materiálů jako tmele, pěnové izolace, kůže, PVC podlah, kartonu a asfaltové lepenky.

Použití: Unikátní tvar umožňuje řezat jednoduše tahem, zatlačením nebo stlačením. Ideální na spáry, odstranění koberců, PVC podlah, kartonu a asfaltové lepenky.

CMT Upínání Starlock

W	I	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
34	40	1	C-OMF251-X1	484	586

KOV

CMT Starlock Ponorný pilový list BIM s jemným řezem, na kov - 30 mm

Vlastnosti: Tvrzené zuby a bimetalové složení s 8 % kobaltu garantují dlouhou životnost. Tenká šířka řezné spáry.

Materiál: Vhodné na až 2 mm tlustý plech, tvrdé plasty, trubky a profily z neželezných kovů, jako měď, hliník nebo mosaz a sklolaminát.

Použití: Jemné, tenké a precizní řezy. Jednoduché ovládání. Středně široké tělo pro rychlé řezy a efektivní odvod třísek.



CMT Upínání Starlock

W	I	TPI	Balení	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
30	50	21	1	C-OMF157-X1	304	368
30	50	21	5	C-OMF157-X5	1 366	1 653
30	50	21	50	C-OMF157-X50	11 367	13 755

Symboly pro pilové plátky do multifunkčních pil:



Frézované a rozvedené zuby
Vhodné na rychlé hrubé řezy do měkkého / tvrdého dřeva, hliníku, plastů a neželezných kovů.

Frézované a zvlněné zuby
Vhodné pro jemné rovné řezy do překližky, měkké oceli, hliníku, neželezných kovů a plastů.



Broušené a rozvedené zuby
Vhodné pro rychlé řezy ve dřevě.

W - šířka plátku
I - délka plátku
TPI - počet zubů na 1“

Hrot ze slinutého karbidu

Karbidová zrna

Vysokouhlíková ocel

Bimetal potažen nitridem titanu s 8% kobaltovými zuby

Bimetal

Diamantová zrna

Vysoce legovaná nástrojová ocel

2x delší životnost

O 130 % delší životnost

Plátky s dlouhou životností

Epoxidová pryskyřice

Trasová epoxidová pryskyřice

Cement

Mramor

Malba

Keramické obklady

Porézní beton

Kámen

Cihla

Tvrdé/měkké dřevo

Plast

Hliník

Plech

Neželezný kov

Neřekezné kovy - měď, zinek

Ostrý břit

Pilové pásy

Rozteč zubů 7 mm (3TPI)
Určeno pro rychlé a hrubé řezání silných dílců, ideální volba pro podélné řezy. Kvalitu řezu lze mírně zvýšit snížením posuvu a zvýšením napětí pásu na maximální přípustnou úroveň. Doporučeno pro všechny stroje JET a LAGUNA.

Rozteč zubů 6 mm (4TPI)
Ideální volba jako univerzální pilový pás na podélné řezání většiny dřevin, včetně měkkého sukovitého dřeva. Doporučeno pro všechny stroje JET a LAGUNA.

Rozteč zubů 5 mm (5TPI)
Ideální volba jako univerzální pilový pás na podélné a příčné řezání měkkých a tvrdých dřev, včetně sukovitého dřeva. Kvalitního a přesného řezu dosáhnete pomalým posuvem a kvalitním napnutím pásu na maximální doporučenou úroveň. Doporučeno pro všechny stroje JET a LAGUNA.

Rozteč zubů 4 mm (6TPI)
Vhodné pro čisté řezání masivního dřeva tloušťky od 50 mm až do 150 mm. Při řezání větší tloušťky než 150 mm doporučujeme snížit rychlost posuvu. Doporučeno pro všechny stroje JET a LAGUNA.

Pilový pás na dřevo se dodává rozvedený, ostřený a svařený na přesnou délku podle typu stroje.
Je vyroben z kvalitní uhlíkové oceli s tvrdostí 38 - 44 HRc a je určený pro řezání dřeva a podobných materiálů na pásových pilách.

Pro pásové pily JET

Pilové pásy 1510 mm pro JET JWBS-9

Šířka x tloušťka	Rozteč	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
6 x 0,5 mm	4	M200-001	150	182
8 x 0,5 mm	5	M200-002	152	184
10 x 0,5 mm	6	M200-003	153	186

Pilové pásy 1575 mm pro JET JWBS-9X

Šířka x tloušťka	Rozteč	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
6 x 0,5 mm	4	M204-001	152	184
8 x 0,5 mm	5	M204-002	154	187
10 x 0,5 mm	6	M204-003	152	184

Pilové pásy 2240 mm pro JET JBS-12

Šířka x tloušťka	Rozteč	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
6 x 0,5 mm	4	M205-001	172	209
8 x 0,5 mm	5	M205-002	177	215
10 x 0,6 mm	6	M205-003	177	215
12 x 0,6 mm	7	M205-004	182	221
15 x 0,6 mm	7	M205-005	185	224

Pilové pásy 2560 mm pro JET JWBS-14Q

Šířka x tloušťka	Rozteč	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
6 x 0,5 mm	4	M201-001	181	220
8 x 0,5 mm	5	M201-002	184	223
10 x 0,6 mm	6	M201-003	188	228
12 x 0,6 mm	7	M201-004	192	233
15 x 0,6 mm	7	M201-005	198	240
20 x 0,6 mm	8	M201-006	230	279
25 x 0,6 mm	8	M201-007	248	301

Pilové pásy 3480 mm pro JET JWBS-18Q

Šířka x tloušťka	Rozteč	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
6 x 0,5 mm	4	M202-001	216	262
8 x 0,5 mm	5	M202-002	221	268
10 x 0,6 mm	6	M202-003	226	274
12 x 0,6 mm	7	M202-004	231	280
15 x 0,6 mm	7	M202-005	236	286
20 x 0,6 mm	8	M202-006	278	337
25 x 0,6 mm	8	M202-007	297	360

Pilové pásy 3820 mm pro JET JWBS-20Q

Šířka x tloušťka	Rozteč	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
6 x 0,5 mm	4	M203-001	229	278
8 x 0,5 mm	5	M203-002	234	284
10 x 0,6 mm	6	M203-003	239	290
12 x 0,6 mm	7	M203-004	246	298
15 x 0,6 mm	7	M203-005	251	304
20 x 0,6 mm	8	M203-006	294	356
25 x 0,6 mm	8	M203-007	305	370
30 x 0,7 mm	10	M203-008	356	431

Pilové pásy kalené
Pilový pás na dřevo se dodává rozvedený, ostřený, kalený a svařený na přesnou délku podle typu stroje. Je vyroben z kvalitní uhlíkové oceli C75 s tvrdostí 38 - 44 HRc a je určený pro řezání dřeva a podobných materiálů na pásových pilách. Úhel čela zubu je standardně 10°.

Pro pásové pily JET

Kalené pilové pásy 1712 mm pro JET JWBS-10M

Šířka x tloušťka	Rozteč	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
6 x 0,5 mm	4	M210-006	195	236
8 x 0,5 mm	5	M210-008	200	242
10 x 0,6 mm	6	M210-010	206	250
12 x 0,6 mm	7	M210-012	211	256

Kalené pilové pásy 3380 mm pro JET JWBS-15

Šířka x tloušťka	Rozteč	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
6 x 0,5 mm	4	M207-006	232	281
8 x 0,5 mm	5	M207-008	241	292
10 x 0,6 mm	6	M207-010	250	303
12 x 0,6 mm	7	M207-012	259	314
15 x 0,6 mm	7	M207-015	268	325
20 x 0,6 mm	8	M207-020	301	365
25 x 0,6 mm	8	M207-025	315	382

Kalené pilové pásy 3810 mm pro JET JWBS-18

Šířka x tloušťka	Rozteč	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
6 x 0,5 mm	4	M208-006	250	303
8 x 0,5 mm	5	M208-008	261	316
10 x 0,6 mm	6	M208-010	271	328
12 x 0,6 mm	7	M208-012	281	341
15 x 0,6 mm	7	M208-015	291	353
20 x 0,6 mm	8	M208-020	326	395
25 x 0,6 mm	8	M208-025	341	413
30 x 0,7 mm	10	M208-030	377	457

Pro pásové pily LAGUNA

Kalené pilové pásy 2946 mm pro Laguna 1412 a 14BX

Šířka x tloušťka	Rozteč	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
6 x 0,5 mm	4	M209-006	222	269
8 x 0,5 mm	5	M209-008	231	280
10 x 0,6 mm	6	M209-010	239	290
12 x 0,6 mm	7	M209-012	247	299
15 x 0,6 mm	7	M209-015	255	309

Kalené pilové pásy 3670 mm pro Laguna 18BX

Šířka x tloušťka	Rozteč	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
6 x 0,5 mm	4	M211-006	295	357
8 x 0,5 mm	5	M211-008	305	370
10 x 0,6 mm	6	M211-010	315	382
12 x 0,6 mm	7	M211-012	326	395
15 x 0,6 mm	7	M211-015	336	407
20 x 0,6 mm	8	M211-020	371	449
25 x 0,6 mm	8	M211-025	387	469
30 x 0,7 mm	10	M211-030	423	512

Plátky pro lupínkové pilky

Plátky do lupínkové pily s čepem 130 mm, sada 10ks

Plátky jsou vyrobeny z kalené uhlíkové oceli, rozvedené a ostřené. Vhodné pro řezání dřeva, plastů a neželezných kovů. Oba konce jsou osazeny upínací kolíky pro snadnou a rychlou výměnu. Šířka plátku 3mm, tloušťka 0,4mm, délka 130mm. Plátky jsou vhodné pro použití do lupínkových pil JET.

Popis	Kód	Kč bez DPH	Kč s DPH
Hrubý (10 zubů)	125-783170	75	91
Středně hrubý (14 zubů)	125-793823	75	91
Středně jemný (21 zubů)	125-763619	75	91
Jemný (24 zubů)	125-580485	75	91

Uvedené ceny jsou ceníkové.
Barva produktů se může lišit.